

■ ■ Envolventes para los aparatos eléctricos



- > Serie DOMINO IP66
- > Sistema OMNIA
- > Serie BLOCK
- > Serie MBOX
- > Serie DOMINO IP40
- > Serie EMERGENCY
- > Serie EASYBOX
- > Serie SCABOX
- > Serie CUBIK
- > Serie BEEBOX
- > Serie WBOX
- > Serie ALUBOX



1.3

Envoltentes para los aparatos eléctricos

CUADROS Y CAJAS DE DISTRIBUCIÓN



Serie DOMINO
empotrable - IP40
pág. 128-129



Serie DOMINO
mural - IP40
pág. 126-127



Serie DOMINO
mural - IP66
pág. 112-113



Serie
EMERGENCY
de pág. 130



Serie
EASYBOX
de pág. 132

CAJAS DE DERIVACIÓN MURALES CON CONOS PASACABLES



Serie SCABOX
IP44
pág. 138



Serie SCABOX
IP55
pág. 138



Serie CUBIK
IP55
pág. 139

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN CON PANEL CIEGO



Serie DOMINO
mural - IP66
pág. 114



Serie BLOCK
IP66
pág. 118

CAJAS DE DERIVACIÓN MURALES SIN CONOS



Serie SCABOX tapa ciega - IP56
pág. 140



Serie SCABOX tapa transparente - IP56
pág. 140



Serie CUBIK - IP65
pág. 141



Serie BEEBOX
pág. 142

SISTEMA MODULAR DE ENVOLTENTES CON TAPA SERIE IEC309 Y EUREKA



Serie DOMINO
mural - IP66
pág. 116



Serie BLOCK
IP66
pág. 118



Serie MBOX
pág. 119



Serie ADAPTO
pág. 117

CAJAS DE DERIVACIÓN DE ALUMINIO



Serie ALUBOX - IP66
pág. 148

SISTEMA MODULAR DE ENVOLTENTES CON TAPA PARA SERIE OMNIA



Serie DOMINO
mural - IP66
pág. 120



Sistema
OMNIA
pág. 122



Serie
MBOX
pág. 123

CAJAS EMPOTRABLES

Caja redonda



Serie WBOX
pág. 143

Caja rectangular



Serie WBOX
pág. 144

Caja de derivación



Serie WBOX
pág. 145

Serie DOMINO IP66

672.1200 8 DIN 12 DIN
672.2200 672.3200
16 DIN 16 DIN 16 DIN
672.4216 672.5316 672.5416

Sistema OMNIA

6 DIN 6 DIN
572.0311 572.0312 572.0313
572.0314 572.0316
572.03110 572.M0308 572.0313
572.M0310

Serie MBOX

MBOX2 MBOX3 MBOX5
656.0024-000 657.0035-000 658.0050-000
657.0036-000 657.0037-000 658.0051-000

Serie OMNIA sin base portafusibles

400. IP44 16-32A
405. IP67 16-32A
IP67 63A

Serie OMNIA con base portafusibles

401. IP44 16-32A
406. IP67 16-32A

Serie ISOLATORS

590. IP44 16-32A

Serie EUREKA

412. IP44 16-32A 417. IP67 16-32A 242. IP44 16-32A
247. IP67 16-32A 452. IP44 16-32A 457. IP67 16-32A

Serie LIBERA

200. IP44 16-32A 200. IP44 16-32A

Serie IEC309

415. IP67 63A 430. IP44 16-32A 435. IP67 16-32A

Serie DOMO

570. IP44 IP55

Serie COMMAND

590. +

Serie DOMINO IP66

672.1301 8 DIN 672.1300 12 DIN 672.2300 12 DIN
672.2301 672.3300 672.3302
16 DIN 16 DIN
672.4316 672.5616

Serie BLOCK

4 DIN 6 DIN 6 DIN
632.1500-000 632.3500-000 632.3520-000
10 DIN 10 DIN
632.3501-000 632.4500-000 632.4520-000

Serie MBOX

MBOX2 MBOX3
656.0026-000 657.0038-000 657.0039-000

> VERSIONES

- IP66 - mural
- IP40 - mural con tapa
- IP40 - mural sin tapa
- IP40 - empotrable con tapa

Serie DOMINO

Mural- IP66



Mural sin tapa - IP40



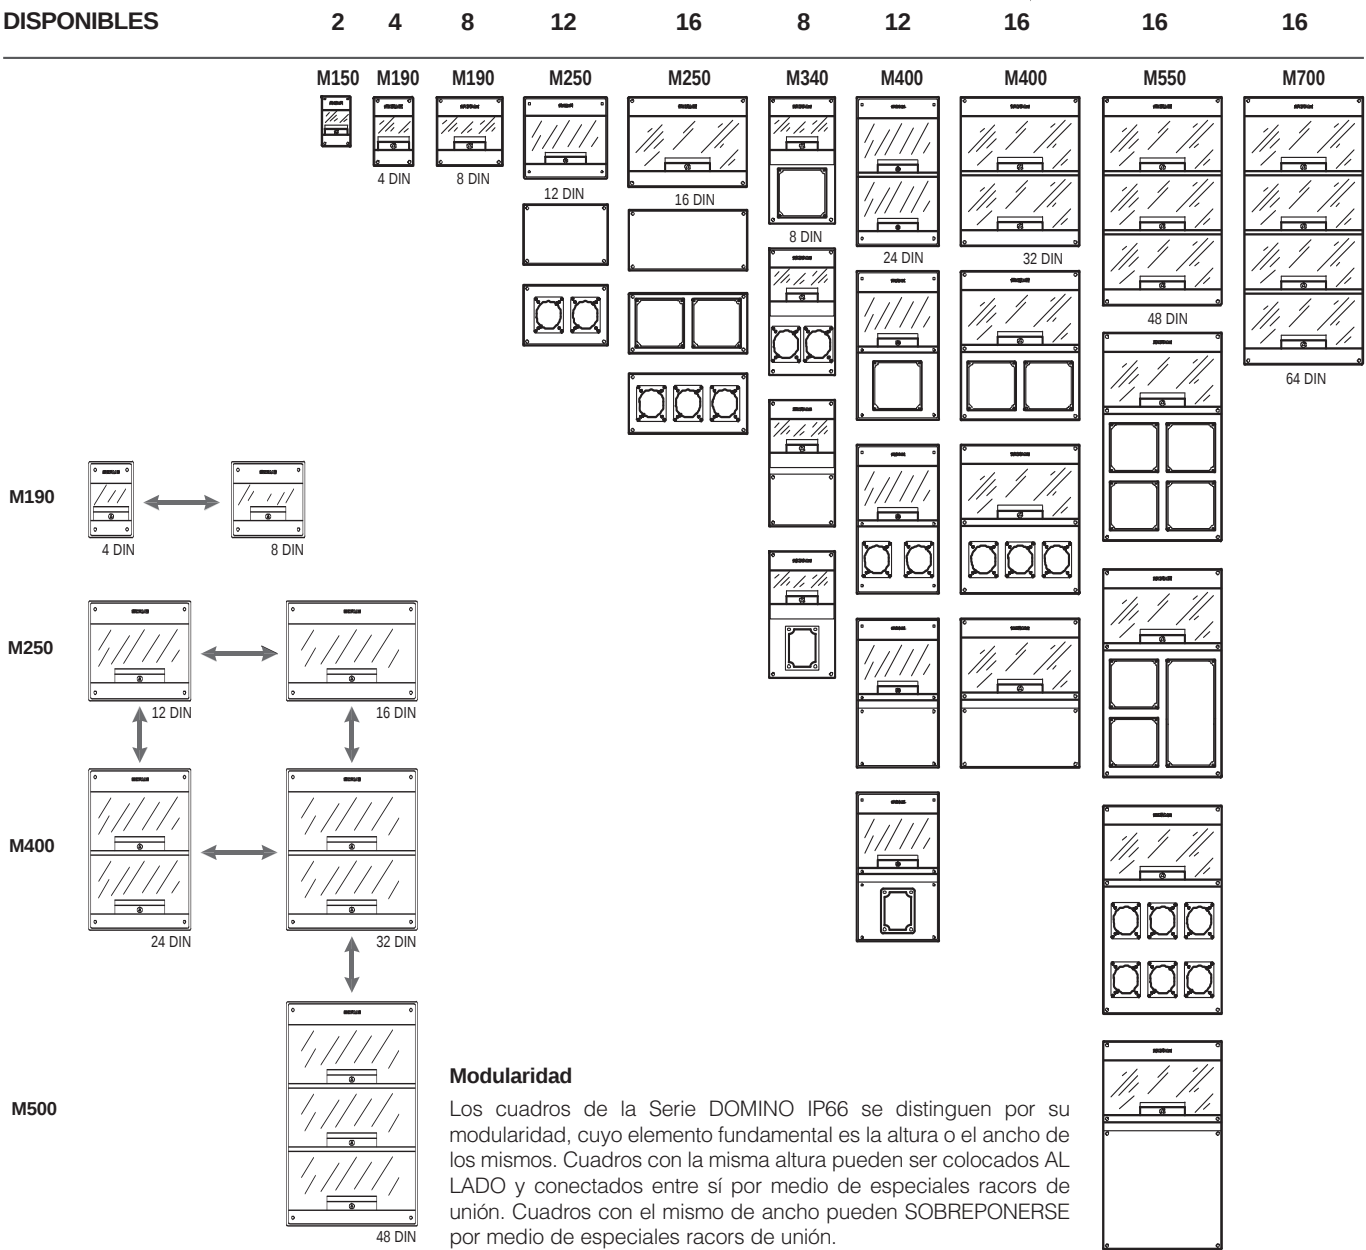
Mural con tapa - IP40



Empotrable con tapa - IP40




EJECUCIONES DISPONIBLES




Modularidad

Los cuadros de la Serie DOMINO IP66 se distinguen por su modularidad, cuyo elemento fundamental es la altura o el ancho de los mismos. Cuadros con la misma altura pueden ser colocados AL LADO y conectados entre sí por medio de especiales racors de unión. Cuadros con el mismo de ancho pueden SOBREPONERSE por medio de especiales racors de unión.

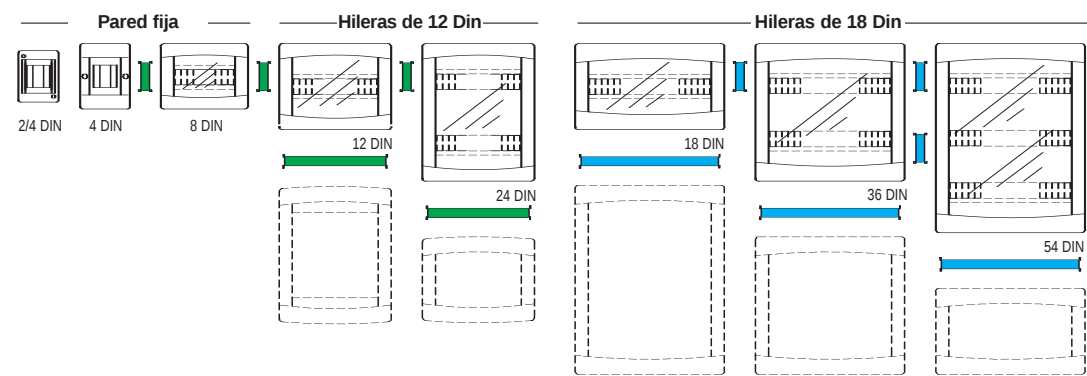EJECUCIONES DISPONIBLES – (Cuadros de distribución murales)



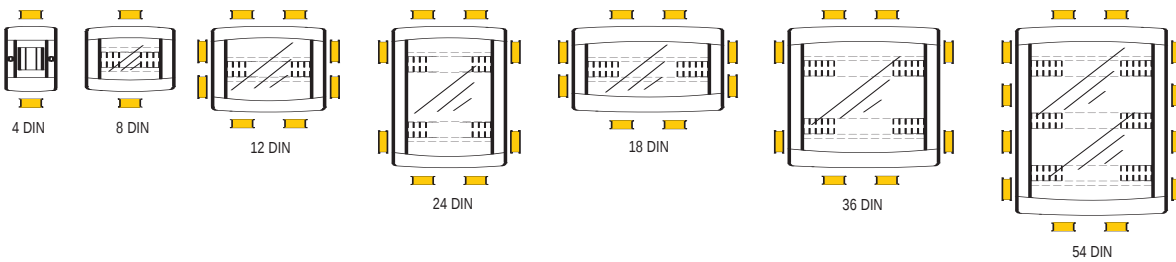EJECUCIONES DISPONIBLES – (Cuadros de distribución empotrables)



- Ref. de catálogo 654.0041
Kit de unión horizontal hileras de 12 Din
- Ref. de catálogo 654.0043
Kit de unión vertical hileras de 12 Din
- Ref. de catálogo 654.0042
Kit de unión horizontal hileras de 18 Din
- Ref. de catálogo 654.0044
Kit de unión vertical hileras de 18 Din
- Ref. de catálogo 654.0045
Kit de unión empotrable

> CUADROS DE DISTRIBUCIÓN


							
Mod.	Módulos DIN (17,5mm)	Dimensiones h x b x p (mm)	Potencia disipable (*)			Versiones comunes	Versiones con regletas
M135	2	135x76x102	6W	1/24		672.2002	-
							
Mod.	Módulos DIN (17,5mm)	Dimensiones h x b x p (mm)	Potencia disipable (*)			Versiones comunes	Versiones con regletas
M190	4	190x112x106	10W	1/16		672.2004	-
							
Mod.	Módulos DIN (17,5mm)	Dimensiones h x b x p (mm)	Potencia disipable (*)			Versiones comunes	Versiones con regletas
M190	8	190x184x106	14W	1/10		672.2008	672.2008.1101
							
Mod.	Módulos DIN (17,5mm)	Dimensiones h x b x p (mm)	Potencia disipable (*)			Versiones comunes	Versiones con regletas
M250	12	250x256x140	22W	1/9		672.2012	672.2012.1101
							
Mod.	Módulos DIN (17,5mm)	Dimensiones h x b x p (mm)	Potencia disipable (*)			Versiones comunes	Versiones con regletas
M250	16	250x328x140	28W	1/6		672.2016	672.2016.1101
							
Mod.	Módulos DIN (17,5mm)	Dimensiones h x b x p (mm)	Potencia disipable (*)			Versiones comunes	Versiones con regletas
M400	24 (12X2)	400x256x140	30W	1/6		672.4024	672.4024.1102

Serie DOMINO

							
Mod.	Módulos DIN (17,5mm)	Dimensiones h x b x p (mm)	Potencia disipable (*)			Versiones comunes	Versiones con regletas
M400	32 (16X2)	400x328x140	47W	1/4		672.4032	672.4032.1102
							
Mod.	Módulos DIN (17,5mm)	Dimensiones h x b x p (mm)	Potencia disipable (*)			Versiones comunes	Versiones con regletas
M550	48 (16X3)	550x328x140	54W	1/3		672.5048	672.5048.1102
							
Mod.	Módulos DIN (17,5mm)	Dimensiones h x b x p (mm)	Potencia disipable (*)			Versiones comunes	Versiones con regletas
M700	64 (16X4)	700x328x140	60W	1		672.7064	672.7064.1102

(*) Potencia conforme con la norma CEI 23-49.
- Regletas: pág. 160-161.
- Accesorios: de pág. 150.
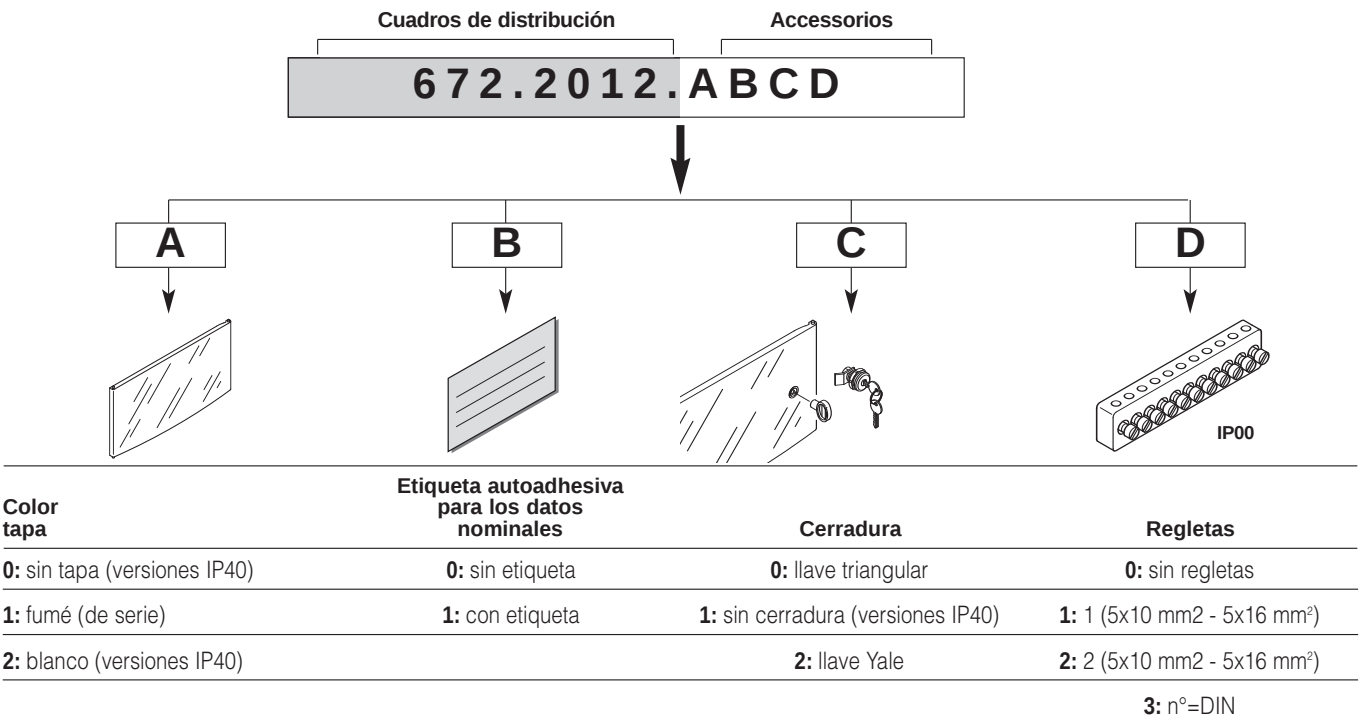
> EJECUCIONES DISPONIBLES:



> ENVOLVENTES CON PANEL CIEGO

Serie DOMINO

Mod.	Módulos DIN (17,5mm)	Bases	Dimensiones h x b x p (mm)	Potencia disipable (*)	
M150			150x256x115	18W	1/6
			150x328x115	20W	1/6



Mod.	Módulos DIN (17,5mm)	Bases	Dimensiones h x b x p (mm)	Potencia disipable (*)	
M340	8		340x184x140	14W	1/10




Mod.	Módulos DIN (17,5mm)	Bases	Dimensiones h x b x p (mm)	Potencia disipable (*)	
M400	12		400x256x140	22W	1/6
	16		400x328x140	28W	1/4



Mod.	Módulos DIN (17,5mm)	Bases	Dimensiones h x b x p (mm)	Potencia disipable (*)	
M550	16		550x328x140	28W	1/3



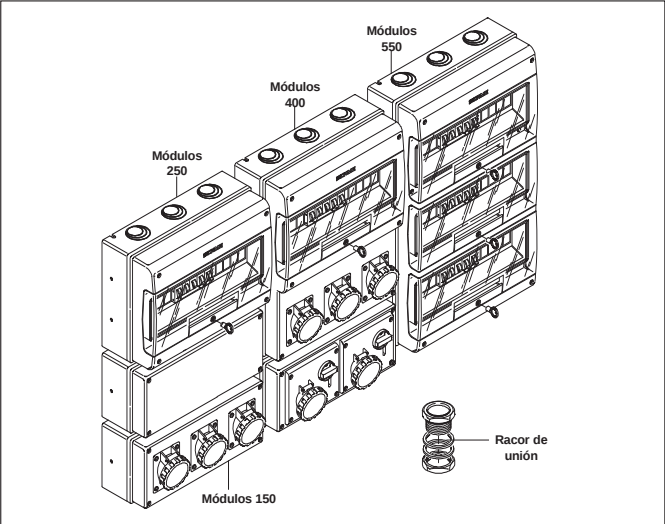(*) Potencia conforme con la norma CEI 23-49. - Regletas: pág. 160-161. - Accesorios: de pág. 150.



Nota: Los módulos 150 y 250 son los elementos de base que permiten obtener cualquier otra combinación. Todos los cuadros se pueden ampliar aunque estén ya instalados mediante uno o más de los elementos base MÓDULO 150 y MÓDULO 250. Además con los MÓDULOS 150 y 250 es posible realizar cualquier combinación: los MÓDULOS 400, 550 y 700 permiten realizar de forma más sencilla y rápida las operaciones de cableado de las versiones más comunes.

> ELEMENTOS

Serie DOMINO

Dimensiones (mm)		Base	Tapa
150x328x115	6	674.1000	674.1100
150x256x115	6	674.1001	674.1101



BASE: - Completo de tapones para doble aislamiento.
- Predispuesto para fijar una guía DIN. TAPA: - Con tornillos.

> CUADRO EN GOMA

Serie GOMMA

Tipo	Módulos DIN	Dimension	Potencia disipable (*)	
Portátil con maneta	12	380x260x130mm	20W	6
Portátil sin maneta	12	380x260x130mm	20W	6



(*) Potencia conforme con la norma CEI 23-49.

> TORRETA PARA CAMPING - IP54

Serie GOMMA

Descripción	Dimensiones	Potencia disipable (*)	
2 ventanas 8+8 módulos DIN en los cuadros para torreta	325x260x196mm	14+14W	1
Soporte tubular para torreta con placa de fijación a la torreta y a tierra.	Ø 80x1000mm		1



(*) Potencia conforme con la norma CEI 23-49.

> ENVOLVENTES CON TAPA PARA SERIE IEC309 Y EUREKA

Serie DOMINO

Mod.	Módulos DIN (17,5mm)	Bases	Dimensiones h x b x p (mm)	Potencia disipable (*)		
M150		2 (●)	150x256x115	18W	1/6	672.1301
		3 (●)	150x328x115	20W	1/6	672.1300
M340	8	2 (■)	340x184x106	14W	1/10	672.2300
	8	1 (◆)	340x184x106	14W	1/10	672.2301
M400	12	2 (●)	400x256x140	22W	1/6	672.3300
	12	1 (Δ)	400x256x140	22W	1/6	672.3302
	16	3 (●)	400x328x140	28W	1/4	672.4316
M550	16	6 (●)	550x328x140	28W	1/3	672.5616

(*) Potencia conforme con la norma CEI 23-49.
(●) 16A (70x87 mm) con la adaptación oportuna incluso 32A (84x106 mm).
(Δ) 63A (100x110 mm)

(■) 16A (70x87 mm)
(◆) 32A (84x106 mm)
- Accesorios: de pág. 150
- Regletas: pág. 160-161

> COMPONENTES

Serie EUREKA

Serie COMMAND

412.	417.	242.	247.	452.	457.	590.
IP44 pág. 52	IP67 pág. 54	IP44 pág. 44	IP67 pág. 44	IP44 pág. 53	IP67 pág. 55	IP67 pág. 167

> ELEMENTOS


Serie DOMINO

Dimensiones (mm)		Base	Tapa	Tapa
150x328x115	6	674.1000	674.1300	
150x256x115	6	674.1001		674.1301
BASE:		TAPA:		
- Completo de tapones para doble aislamiento.		- Con tornillos para la tapa, bases y tapa de cierre.		
- Predispuesto para fijar una guía DIN.		- Permite la instalación de bases de 16A (brida de fijación 70x87) y de bases de 32A (brida de fijación 84x106) mediante una adecuada.		

> CONTENEDORES VACÍOS

Serie ADAPTO

Descripción	Instalación		(*)	(*)
Contenedor para adaptadores con 4 salidas	Portátil o suspendido (PG21)	1/4	623.4500-000	
	Con torreta	1/4	625.4500-000	
Contenedor para adaptadores con 3 salidas y dispositivos de protección (6 DIN)	Portátil o suspendido (PG21)	1/4		623.3500-000
	Con torreta	1/4		625.3500-000
- Grado de protección máximo IP66 en función de la aparamenta instalada.		- Gancho de soporte de acero cincado.		
		- Completos de prensacables.		



(*) Los taladros marcados aceptan bases industriales Scame 16A (fijación 70x87mm), bases 32A (fijación 84x106mm) y bases para uso doméstico (fijación 70x87mm).






Serie LIBERA

Serie IEC309



Serie DOMO

200.	200.	430.	435.	570.	570.
IP44 pág. 70	IP44 pág. 70	IP44 pág. 60	IP67 pág. 60	IP44 pág. 72	IP55 pág. 437

> ENVOLVENTES CON TAPA PARA SERIE IEC309 EUREKA

						 		
Descripción	Módulos DIN	Bases	Dimensiones (mm)	Potencia disipable (*)				
BLOCK 1	4	1	110x280x95	8W	1	Ⓢ 632.1500-000		
		NO	110x280x95	8W	1			Ⓢ 632.1510-000
						  		
Descripción	Módulos DIN	Bases	Dimensiones (mm)	Potencia disipable (*)				
BLOCK 3	6	3	136x440x105	9W	1	Ⓢ 632.3500-000		
		NO	136x440x105	9W	1			Ⓢ 632.3510-000
		4 (2+2)	136x440x105	9W	1			632.3520-000
						 		
Descripción	Módulos DIN	Bases	Dimensiones (mm)	Potencia disipable (*)				
BLOCK 3	BLANK	4	136x440x105	9W	1	Ⓢ 632.3501-000		
		NO	136x440x105	9W	1			Ⓢ 632.3511-000

(*) Potencia conforme con la norma CEI 23-49.
(♦) Con llave YALE.
(•) Retroquelado pata brida de fijación 70x87mm.
(▲) Retroquelado pata brida de fijación 50x60mm.
(■) Acepta también bases de 32A con brida de fijación 84x106mm.
- Accesorios: de pág. 150.
- Regletas: pág. 160-161.

							Serie BLOCK	
Descripción	Módulos DIN	Bases	Dimensiones (mm)	Potencia disipable (*)				
BLOCK 4	10	4	212x415x105	14W	1	  632.4500-000		
		4	212x415x105	14W	1   632.4700-000			
		NO	212x415x105	14W	1		 632.4510-000	
		NO	212x415x105	14W	1		  632.4710-000	
		5 (2+3)	212x415x105	14W	1		632.4520-000	

(*) Potencia conforme con la norma CEI 23-49.
(♦) Con llave YALE.
(•) Retroquelado pata brida de fijación 70x87mm.
(▲) Retroquelado pata brida de fijación 50x60mm.
(■) Acepta también bases de 32A con brida de fijación 84x106mm.
- Accesorios: de pág. 150.
- Regletas: pág. 160-161.

> CUADROS VACÍOS

						Serie MBOX			
Tipo	Soporta hasta	Potencia	Con puerta	Potencia disipable (*)					
MBOX2	6 EUREKA	16-32A	NO	29W	1	656.0026-000	656.0926-000		
MBOX3	9 EUREKA	16-32A	SI	-	1			657.0038-000	657.0938-000
	9 EUREKA	16-32A	NO	-	1			657.0039-000	657.0939-000

(*) Potencia conforme con la norma CEI 23-49.
- Accesorios: de pág. 150.

> COMPONENTES

Serie EUREKA							Serie COMMAND
412.	417.	242.	247.	452.	457.	590.	
							
IP44 pág. 52	IP67 pág. 54	IP44 pág. 44	IP67 pág. 44	IP44 pág. 53	IP67 pág. 55	IP67 pág. 167	

Serie LIBERA		Serie IEC309		Serie DOMO	
200.	200.	430.	435.	570.	570.
					
IP44 pág. 70	IP44 pág. 70	IP44 pág. 60	IP67 pág. 60	IP44 pág. 72	IP55 pág. 437

> ENVOLVENTES CON TAPA PARA SERIE OMNIA

Serie DOMINO

Mod.	Módulos DIN (17,5mm)	Bases	Dimensiones hxbxp (mm)	Potencia disipable (*)		
M150 (#)		2	150x328x115	20W	1/6	 672.1200
M340	8	1	340x184x106	14W	1/10	 672.2200
M400 (●)	12	1	400x256x140	22W	1/6	 672.3200
	16	2	400x328x140	28W	1/4	 672.4216
M550 (●)		3	550x328x140	28W	1/3	 672.5316 (▲)
	16	4	550x328x140	28W	1/3	 672.5416

(*) Potencia conforme con la norma CEI 23-49.

(#) Acepta el cuadro de distribución Serie Omnia ref. 572.0120 (pág. 98).

(●) Los dispositivos de conexión se pueden instalar sólo en la parte superior.

(▲) Espacio troquelado para el montaje de 2 bases Serie Omnia 16A o 32A y 1 base Serie OMNIA 63A.

- Accesorios: de pág. 150

- Regletas: pág. 160-161

> COMPONENTES

Serie OMNIA Sin portafusibles		Serie OMNIA Con portafusibles		Serie ISOLATOR
400.	405.	401.	406.	590.
				
IP44 pág. 81	IP67 pág. 81	IP44 pág. 80	IP67 pág. 80	IP55 pág. 171

> ELEMENTOS

Serie DOMINO

Dimensiones (mm)		Base	Tapa
150x328x115	6	674.1000	674.1200
BASE: - Completo con tapones para doble aislamiento. - Predispuesto para fijar una guía DIN.		TAPA: - Para 2 bases con enclavamiento Serie OMNIA. - Con tornillos para la tapa.	

> ENVOLVENTES CON TAPA PARA SERIE OMNIA

Sistema OMNIA

Descripción	Dimensiones (mm)	Potencia disipable (*)		
Sistema "Distribución 6 DIN"	136x472x146	12W	1	 572.0311
	136x616x146	12W	1	 572.0313

Descripción	Dimensiones (mm)	Potencia disipable (*)		
Sistema "Derivación"	136x472x146	-	1	 572.0312
	136x616x146	-	1	 572.0314
	287x408x146	-	1	 572.0316

Descripción	Dimensiones (mm)	Potencia disipable (*)		
Caja portatomas 2 OMNIA 16/32A	136x275	-	1	 572.0322


(*) Potencia conforme con la norma CEI 23-49.
- Acepta de 2 a 4 tomas Serie OMNIA empotrables fam. 400 y 405, de 2 a 4 tomas Serie OMNIA empotrables con base portafusibles fam. 401 y 406 o tapa de cierre art. 654.0120 (pág. 98).
- Accesorios: de pág. 150.





> COMPONENTES


Serie OMNIA Sin portafusibles		Serie OMNIA Con portafusibles		Serie ISOLATOR
400.	405.	401.	406.	590.
				
IP44 pág. 81	IP67 pág. 81	IP44 pág. 80	IP67 pág. 80	IP55 pág. 171

> CUADROS VACÍOS

Serie MBOX

Tipo	Soporta hasta	Potencia	Con puerta	Potencia disipable (*)		Frontal liso	Con pulsador de emergencia
MBOX2	4 OMNIA	16-32A	NO	27W	1	 656.0024-000	 656.0924-000

Tipo	Soporta hasta	Potencia	Con puerta	Potencia disipable (*)		Frontal liso	Con pulsador de emergencia
MBOX3	5 OMNIA	16-32-63A	NO	-	1	 657.0035-000	 657.0935-000
	6 OMNIA	16-32A	SI	-	1	 657.0036-000	 657.0936-000
			NO	-	1	 657.0037-000	 657.0937-000

Tipo	Soporta hasta	Potencia	Con puerta	Potencia disipable (*)		Frontal liso	Con pulsador de emergencia
MBOX5	12 OMNIA	16-32A	SI	-	1	 658.0050-000	 658.0950-000
			NO	-	1	 658.0051-000	 658.0951-000

(*) Potencia conforme con la norma CEI 23-49.
- Accesorios: de pág. 150.

> CUADROS - SIN TAPA

Serie DOMINO

Mod.	Módulos DIN (17,5mm) Totales/ por fila	Dimensiones AxBxC (mm)	Potencia disipable (*)		Gris base	 Blanco base	Blanco base ejecuciones disponibles
4 DIN	2/4	130x97x84	9W	1/36	673.2102	673.2102B	-

Mod.	Módulos DIN (17,5mm) Totales/ por fila	Dimensiones AxBxC (mm)	Potencia disipable (*)		Gris base	 Blanco base	Blanco base ejecuciones disponibles
4 DIN	4+1/2 (4+1/2)	190x135x108	11W	1/24	673.2104	673.2104B	-

Mod.	Módulos DIN (17,5mm) Totales/ por fila	Dimensiones AxBxC (mm)	Potencia disipable (*)		Gris base	 Blanco base	Blanco base ejecuciones disponibles
8 DIN	8+2 (8+2)	190x254x108	18W	1/12	673.2108	673.2108B	673.2108B.0012

Mod.	Módulos DIN (17,5mm) Totales/ por fila	Dimensiones AxBxC (mm)	Potencia disipable (*)		Gris base	 Blanco base	Blanco base ejecuciones disponibles
12 DIN	12+2 (12+2)	400x326x108	25W (50WΔ)	1/7	673.2112	673.2112B	673.2112B.0012

Mod.	Módulos DIN (17,5mm) Totales/ por fila	Dimensiones AxBxC (mm)	Potencia disipable (*)		Gris base	 Blanco base	Blanco base ejecuciones disponibles
12 DIN	24+4 (12+2)-(12+2)	400x326x108	41W (87WΔ)	1/5	673.4124	673.4124B	673.4124B.0012

Mod.	Módulos DIN (17,5mm) Totales/ por fila	Dimensiones AxBxC (mm)	Potencia disipable (*)		Gris base	 Blanco base	Blanco base ejecuciones disponibles
18 DIN	18+2 (18+2)	250x434x140	43W (85WΔ)	1/6	673.2118	673.2118B	673.2118B.0012

Mod.	Módulos DIN (17,5mm) Totales/ por fila	Dimensiones AxBxC (mm)	Potencia disipable (*)		Gris base	 Blanco base	Blanco base ejecuciones disponibles
18 DIN	36+4 (18+2)-(18+2)	400x434x140	75W (108WΔ)	1/4	673.4136	673.4136B	673.4136B.0012

Mod.	Módulos DIN (17,5mm) Totales/ por fila	Dimensiones AxBxC (mm)	Potencia disipable (*)		Gris base	 Blanco base	Blanco base ejecuciones disponibles
18 DIN	54+6 (18+2)-(18+2)-(18+2)	550x434x140	103W (140WΔ)	1/2	673.5154	673.5154B	673.5154B.0012

(*) Potencia conforme con la norma CEI 23-49.
(Δ) Union vertical de 2 cuadros de distribución.
- Accesorios: de pág. 150.
- Regletas: pág. 160-161.

> EJECUCIONES DISPONIBLES:

Cuadros de distribución

Accesorios

672.2012.ABCD

A

B

C

D

IP00

Color tapa	Etiqueta autoadhesiva para los datos nominales	Cerradura	Regletas
0: sin tapa (versiones IP40)	0: sin etiqueta	0: llave triangular	0: sin regletas
1: fumé (de serie)	1: con etiqueta	1: sin cerradura (versiones IP40)	1: 1 (5x10 mm² - 5x16 mm²)
2: blanco (versiones IP40)		2: llave Yale	2: 2 (5x10 mm² - 5x16 mm²)
			3: n°=DIN

> CUADROS - CON TAPA

Serie DOMINO

									
Mod.	Módulos DIN (17,5mm) Totales/ por fila	Dimensiones AxBxC (mm)	Potencia disipable (*)		Gris base mirilla fumé	Blanco base mirilla fumé	Blanco base blanco mirilla (♦) (♦)	Blanco base blanco mirilla (♦) (♦)	Blanco base mirilla fumé (♦)
8 DIN	8+1 (8+1)	190x254x108	17W	1/12	673.2008	673.2008B	673.2008B.2010	673.2008B.2012	673.2008B.1101

									
Mod.	Módulos DIN (17,5mm) Totales/ por fila	Dimensiones AxBxC (mm)	Potencia disipable (*)		Gris base mirilla fumé	Blanco base mirilla fumé	Blanco base blanco mirilla (♦) (♦)	Blanco base blanco mirilla (♦) (♦)	Blanco base mirilla fumé (♦)
12 DIN	12+1 (12+1)	250x326x108	24W (48WΔ)	1/7	673.2012	673.2012B	673.2012B.2010	673.2012B.2012	673.2012B.1101

									
Mod.	Módulos DIN (17,5mm) Totales/ por fila	Dimensiones AxBxC (mm)	Potencia disipable (*)		Gris base mirilla fumé	Blanco base mirilla fumé	Blanco base blanco mirilla (♦) (♦)	Blanco base blanco mirilla (♦) (♦)	Blanco base mirilla fumé (♦)
12 DIN	24+4 (12+2)-(12+2)	400x326x108	35W (63WΔ)	1/5	673.4024	673.4024B	673.4024B.2010	673.4024B.2012	673.4024B.1102

									
Mod.	Módulos DIN (17,5mm) Totales/ por fila	Dimensiones AxBxC (mm)	Potencia disipable (*)		Gris base mirilla fumé	Blanco base mirilla fumé	Blanco base blanco mirilla (♦) (♦)	Blanco base blanco mirilla (♦) (♦)	Blanco base mirilla fumé (♦)
18 DIN	18+1 (18+1)	250x434x140	42W (74WΔ)	1/6	673.2018	673.2018B	673.2018B.2010	673.2018B.2012	673.2018B.1101

									
Mod.	Módulos DIN (17,5mm) Totales/ por fila	Dimensiones AxBxC (mm)	Potencia disipable (*)		Gris base mirilla fumé	Blanco base mirilla fumé	Blanco base blanco mirilla (♦) (♦)	Blanco base blanco mirilla (♦) (♦)	Blanco base mirilla fumé (♦)
18 DIN	36+4 (18+2)-(18+2)	400x434x140	57W (96WΔ)	1/4	673.4036	673.4036B	673.4036B.2010	673.4036B.2012	673.4036B.1102




Mod.	Módulos DIN (17,5mm) Totales/ por fila	Dimensiones AxBxC (mm)	Potencia disipable (*)		Gris base mirilla fumé	Blanco base mirilla fumé	Blanco base blanco mirilla (♦) (♦)	Blanco base blanco mirilla (♦) (♦)	Blanco base mirilla fumé (♦)
18 DIN	54+5 (18+2)-(18+2)-(18+2)	550x434x140	75W (125WΔ)	1/2	673.5054	673.5054B	673.5054B.2010	673.5054B.2012	673.5054B.1102

(*) Potencia conforme con la norma CEI 23-49.
(Δ) Union vertical de 2 cuadros de distribución.
(♦) Ejecuciones disponibles.
(•) Sin cierre triangular, cierre de resorte.
(▲) Embalaje unitario.

- Accesorios: de pág. 150.
- Regletas: pág. 160-161.
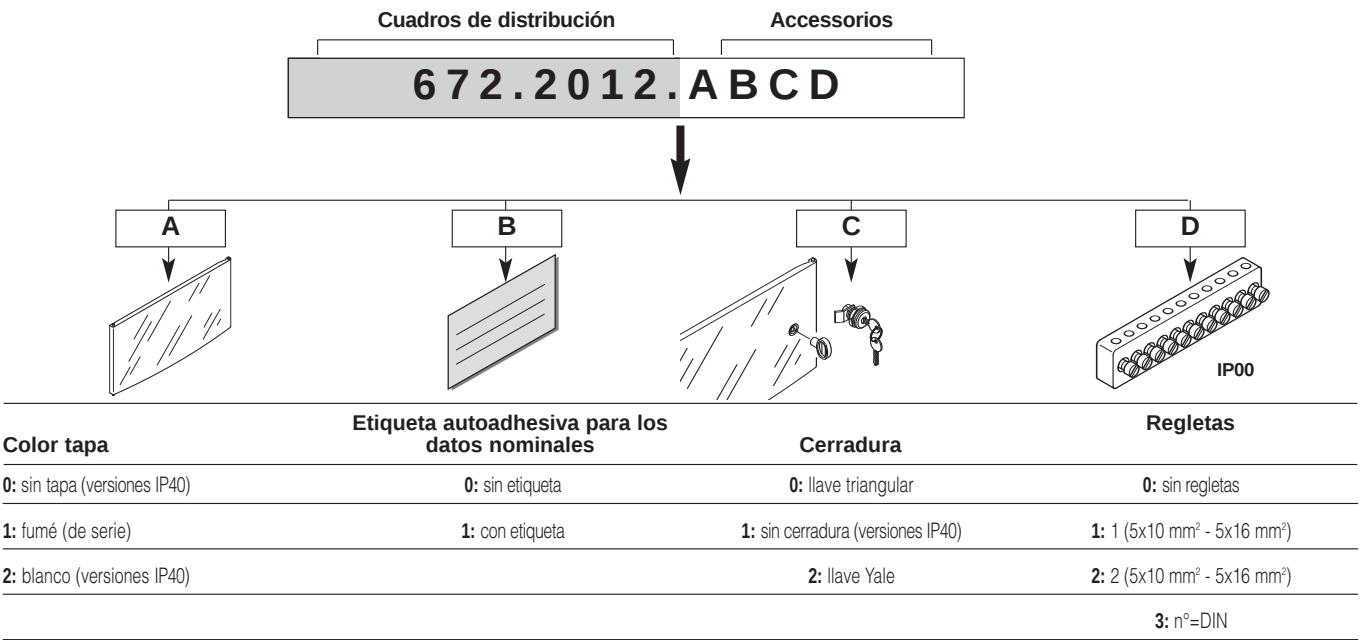
> EJECUCIONES DISPONIBLES:



> CUADROS CON TAPA

Serie DOMINO

									
Mod.	Módulos DIN (17,5mm) Totales/ por fila	Dimensiones (mm) AxBxC	Potencia disipable (*)		Gris base mirilla fumé	Blanco base mirilla fumé	Blanco base blanco mirilla (●) (●)	Blanco base blanco mirilla (●) (●)	Blanco base mirilla fumé (●)
4 DIN	4+1/2 (4+1/2)	180X150X75 (●●)	17W	1/38	675.2104	675.2104B	-	-	-

									
Mod.	Módulos DIN (17,5mm) Totales/ por fila	Dimensiones (mm) AxBxC	Potencia disipable (*)		Gris base mirilla fumé	Blanco base mirilla fumé	Blanco base blanco mirilla (●) (●)	Blanco base blanco mirilla (●) (●)	Blanco base mirilla fumé (●)
8 DIN	8+1/2 (8+1)	210x254x75	21W	1/10	675.2008	675.2008B	675.2008B.2010	675.2008B.2012	675.2008B.1101

									
Mod.	Módulos DIN (17,5mm) Totales/ por fila	Dimensiones (mm) AxBxC	Potencia disipable (*)		Gris base mirilla fumé	Blanco base mirilla fumé	Blanco base blanco mirilla (●) (●)	Blanco base blanco mirilla (●) (●)	Blanco base mirilla fumé (●)
12 DIN	12+1 (12+1)	270x326x75	32W	1/7	675.2012	675.2012B	675.2012B.2010	675.2012B.2012	675.2012B.1101

									
Mod.	Módulos DIN (17,5mm) Totales/ por fila	Dimensiones (mm) AxBxC	Potencia disipable (*)		Gris base mirilla fumé	Blanco base mirilla fumé	Blanco base blanco mirilla (●) (●)	Blanco base blanco mirilla (●) (●)	Blanco base mirilla fumé (●)
12 DIN	24+4 (12+2)(12+2)	420x326x95	52W (74WΔ)	1/5	675.4024	675.4024B	675.4024B.2010	675.4024B.2012	675.4024B.1102

									
Mod.	Módulos DIN (17,5mm) Totales/ por fila	Dimensiones (mm) AxBxC	Potencia disipable (*)		Gris base mirilla fumé	Blanco base mirilla fumé	Blanco base blanco mirilla (●) (●)	Blanco base blanco mirilla (●) (●)	Blanco base mirilla fumé (●)
18 DIN	18+1 (18+1)	270x434x75	36W	1/7	675.2018	675.2018B	675.2018B.2010	675.2018B.2012	675.2018B.1101


									
Mod.	Módulos DIN (17,5mm) Totales/ por fila	Dimensiones (mm) AxBxC	Potencia disipable (*)		Gris base mirilla fumé	Blanco base mirilla fumé	Blanco base blanco mirilla (●) (●)	Blanco base blanco mirilla (●) (●)	Blanco base mirilla fumé (●)
18 DIN	36+4 (18+2)(18+2)	420x434x95	61W	1/3	675.4036	675.4036B	675.4036B.2010	675.4036B.2012	675.4036B.1102

									
Mod.	Módulos DIN (17,5mm) Totales/ por fila	Dimensiones (mm) AxBxC	Potencia disipable (*)		Gris base mirilla fumé	Blanco base mirilla fumé	Blanco base blanco mirilla (●) (●)	Blanco base blanco mirilla (●) (●)	Blanco base mirilla fumé (●)
18 DIN	54+3 (18+1)(18+1)(18+1)	570x434x95	71W	1/2	675.5054	675.5054B	675.5054B.2010	675.5054B.2012	675.5054B.1102

(*) Potencia conforme con la norma CEI 23-49.
(Δ) Union vertical de 2 cuadros de distribución.
(●●) Sin tapa.
(●) Ejecuciones disponibles.
(●) Sin cierre triangular, cierre de resorte.
(▲) Embalaje unitario.

- Accesorios: de pág. 150.
- Regletas: pág. 160-161.
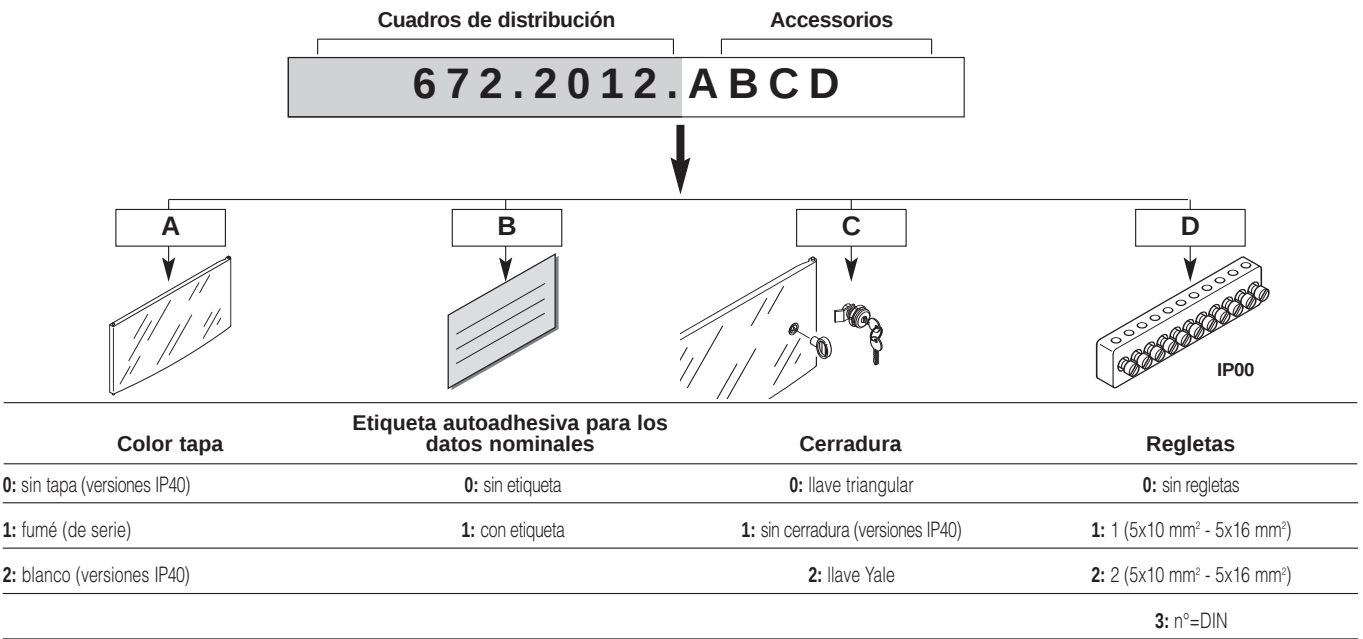
> EJECUCIONES DISPONIBLES:



> VERSIÓN DE EMPOTRAR – IP55

Serie
EMERGENCY



Descripción	Dimensiones (mm)		
Con pulsador y martillo	100x100x50mm	1/13	676.25100
- Posibilidad de montaje en caja de empotrar con una distancia entre ejes de 83,5mm. - Con pulsador luminoso (lámpara de bayoneta 12V y 24V incandescente o 250V fluorescente). - Con 1 contacto NA y 1 contacto NC (2A, 250V). - Con martillo rompe vidrios. - Lámpara neon disponible como accesorio.			

> VERSIÓN DE PARED – IP55

Serie
EMERGENCY



Descripción	Dimensiones (mm)		
Con pulsador y martillo	100x100x50mm	1/14	676.35100
- Con pulsador luminoso (lámpara de bayoneta 12V y 24V incandescente o 250V fluorescente) - Con 1 contacto NA y 1 contacto NC (2A, 250V) - Con martillo rompe vidrios. - Lámpara neon disponible como accesorio.			

> VERSIÓN DE PARED - IP65

Serie
EMERGENCY



Descripción	Dimensiones (mm)		
Con guía DIN 6 módulos	205x220x140mm	1/6	676.35201
Con placa de fondo	205x220x140mm	1/6	676.35205
- Provistas de bridas para derivaciones.			

> TAPA Y VIDRIO DE REPUESTO

Serie
EMERGENCY



Dimensiones (mm)		
100x100 mm	1/13	676.10101

> MARTILLO ROMPE VIDRIOS

Serie
EMERGENCY



Descripción		
Martillo rompe vidrios	1/10	676.10102

> ABRAZADERAS DE FIJACIÓN

Serie
EMERGENCY



Descripción		
Abrazaderas de fijación	1/20	676.10103

> LÁMAPARA NEON

Serie
EVOLUTION



Descripción	Color		
220V	Neutro	100	101.6200
110V	Neutro	100	101.6200.11
12V	Neutro	100	101.6200.12
24V	Neutro	100	101.6200.24



> NOTA

LT = Thermoplastic alloy
MV = Varnished metal
AI = Stainless steel

Serie EASYBOX												
				ENVOLVENTE			PLACA DE MONTAJE Y CONTRAPUERTA					TELAIO
												
				CAJA	PUERTA		PLACA DE MONTAJE		CONTRAPUERTA		MONTANTE	
Modularidad horizontal	Dimensiones b x h x p (mm)	Combinaciones posibles			CIEGA gris	CON VENTANA transparente fumé (LT) con mirilla (MV)	de material aislante A x B x C (mm)	lisa de acero cincado A x B (mm)	Ciega Gris	placa de montaje A x B x C (mm)	contrapuerta	pareja
		Combinación A	Combinación B									
M320 12 DIN por hilera	Tipo 1 320x370x210 2 hileras	 1+ 1	 1/2+ 1+ 1/2	LT	655.001 0	655.001 1	267x294x4,5 1/4	655.001 5	655.001 6	-	-	
				MV	655.011 0	655.011 1						
				AI	655.021 01 (*)	-						
					1	1						
	Tipo 2 460x370x245 2 hileras	 1+ 1	 1/2+ 1+ 1/2	LT	655.002 0	655.002 1	407x294x4,5 1/4	655.002 5	655.002 6	-	-	655.001 9
				MV	655.012 0	655.012 1						
				AI	655.022 01 (*)	-						
					1	1						
M460 20 DIN por hilera	Tipo 3 460x520x245 3 hileras	 1+ 1+ 1	 1/2+ 1+ 1+ 1/2	LT	655.003 0	655.003 1	407x444x4,5 1/2	655.003 5	655.003 6	-	-	655.003 9
				MV	655.013 0	655.013 1						
				AI	655.023 01 (*)	-						
					1	1						
	Tipo 4 460x670x245 4 hileras	 1+ 1+ 1+ 1	 1/2+ 1+ 1+ 1+ 1/2	LT	655.004 0	655.004 1	407x594x4,5 1/2	655.004 5	655.004 6	-	-	655.005 9
				MV	655.014 0	655.014 1						
				AI	655.024 01 (*)	-						
					1	1						
M750 35 DIN por hilera	Tipo 5 755x715x345 4 hileras	 1+ 1+ 1+ 1	 1/2+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1/2	LT	655.005 0	655.005 1	679x633x4,5 1	655.005 5	655.005 6	655.005 50	655.005 60	1
				MV	655.015 0	655.015 1						
				AI	655.025 01 (*)	-						
					1	1						

b x h x d = ancho x alto x profundidad

(*) Armario con puerta ciega montada.

Serie EASYBOX																								
				BASTIDOR				PANELES ESTÁNDAR				PANELES ESPECIALES												
																								
				1 MODULO		1 MODULO		2 MÓDULOS		1 MODULO		1 MODULO		1/2 MODULO		1/4 MODULO		1 MODULO		2 MODULES				
				GUÍA DIN		PLACAS MODULARES						PANEL CON RANURA PARA LA GUÍA DIN		PANEL CIEGO		PANEL PARA INTERRUPTOR DE CAJA		PANEL CONTRAPUERTA						
				con soportes		en metal completo con soporte						Completo con guía DIN		h= 150 mm		“desfalsa-paso” (2 unidades) h= 75 mm		“desfalsa-paso” (2 unidades) h= 37,5 mm		completo con placa y guía DIN		cerradura en el suministro		
Modularidad horizontal	Dimensiones b x h x p (mm)	Possible formats																						
		Combinación A	Combinación B																					
M320 12 DIN por hilera	Tipo 1 320x370x210 2 hileras	1+ 1		1/2+ 1+ 1/2		655.320 10	655.320 11	655.320 12	655.320 20	655.320 21	655.320 22	-	655.320 24	-										
			24 DIN		12 DIN																			
					1/2+ 1+ 1/2																			
				40 DIN	20 DIN																			
M460 20 DIN por hilera	Tipo 2 460x370x245 2 hileras	1+ 1		1/2+ 1+ 1+ 1/2		655.460 10	655.460 11	655.460 12	655.460 20	655.460 21	655.460 22	-	655.460 24	655.460 25										
			60 DIN		40 DIN																			
					1/2+ 1+ 1+ 1+ 1/2																			
				80 DIN	60 DIN																			
M750 35 DIN por hilera	Tipo 3 460x520x245 3 hileras	1+ 1+ 1		1/2+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1/2		655.750 10	655.750 11	655.750 12	655.750 20	655.750 21	655.750 22 (1 piece)	655.750 23	655.750 24	-										
			140 DIN		105 DIN																			
					1/2+ 1+ 1+ 1+ 1/2																			
				80 DIN	60 DIN																			
M460 20 DIN por hilera	Tipo 4 460x670x245 4 hileras	1+ 1+ 1+ 1		1/2+ 1+ 1+ 1+ 1/2		655.460 10	655.460 11	655.460 12	655.460 20	655.460 21	655.460 22	-	655.460 24	655.460 25										
			80 DIN		60 DIN																			
					1/2+ 1+ 1+ 1+ 1/2																			
				80 DIN	60 DIN																			
M750 35 DIN por hilera	Tipo 5 755x715x345 4 hileras	1+ 1+ 1+ 1		1/2+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1/2		655.750 10	655.750 11	655.750 12	655.750 20	655.750 21	655.750 22 (1 piece)	655.750 23	655.750 24	-										
			140 DIN		105 DIN																			
					1/2+ 1+ 1+ 1+ 1/2																			
				80 DIN	60 DIN																			

b x h x p = ancho x alto x profundidad.

> FIJACIÓN SOBRE PALO

Serie EASYBOX



Descripción	Por cuadro		
Fijación sobre palo max Ø 300 mm copia de metal	tipo 1	1/3	655.32090
	tipo 2, 3 y 4	1/3	655.46090
	tipo 5	1	655.75090

> KIT CERRADURA LLAVE

Serie EASYBOX



Descripción	Color		
Kit cerradura llave Yale		1/10	655.900

> KIT CERRADURA LLAVE

Serie EASYBOX



Descripción	Color		
Kit cerradura llave Yale		1/10	655.910
	transparente	1/10	655.911

> ACCESORIO PARA ENCLAVAR CON CANTADO

Serie EASYBOX



Descripción	Color		
Kit accesorio para enclavar con cantado (LT)		1/10	655.920

- Cantado no incluido en el suministro.

- No aplicable con puerta de metal.

> KIT ESTRIBOS

Serie EASYBOX



Descripción		
Kit estribos adicionales	1/10	655.930

> KIT VENTILACIÓN

Serie EASYBOX



Descripción		
IP54 - 230V~	1	655.950

> KIT SOBRE PORTADOCUMENTOS

Serie EASYBOX



Descripción		
Sobre portadocumentos	1/10	655.960

> ESCUADRAS PARA BISAGRAS

Serie EASYBOX



Descripción		
Escuadras para bisagras en metal (MV y AI) - 4 piezas	1/10	655.970

MV = Metal barnizado AI= Acero inoxidable

> CAJA CON CONOS PASACABLES

						Serie SCABOX	
							
	Dimensiones (mm)	N° entradas	Para	N° tornillos fijación		IP44	IP55
Cierre tapa a presión	ø65x35	4xø23mm	PG 16	2	4/100	680.001	
	ø65x40	4xø23mm	PG 16	2	4/100		
	ø80x40	4xø23mm	PG 16	2	4/100	680.002	
	80x80x40	6xø23mm	PG 16	2	4/60	680.003	
		7xø23mm	PG 16	2	4/60		
Cierre tapa con tornillos	100x100x50	6xø23mm	PG 21	4	1/48		685.004
		7xø23mm	PG 21	4	1/48		
	120x80x50	6xø29mm	PG 21	4	1/54		685.005
	150x110x70	10xø29mm	PG 21	4	1/40		685.006 (K1)
	190x140x70	10xø38mm	PG 29	4	1/24		685.007 (K1)
	240x190x90	12xø38mm	PG 29 (♦)	4	1/12		685.008 (K1)
	300x220x120	12xø38mm	PG 29 (♦)	4	1/6		685.009 (K1)
	380x300x120	12xø48mm	PG 36 (♦)	4	1/4		685.010 (K1)
	460x370x130	14xø48mm	PG 36 (♦)	6	1		685.011 (K2)

(♦) Apto para el montaje del kit bisagras. - Accesorios: de pág. 150.
(★) Apto para el montaje del taco de expansión 654.0022.
(K1) Acepta orejas de fijación 654.0021.
(K2) Acepta orejas de fijación 654.0023.

> SERIE SCABOX



Entrada del cable con conos pasacables o prensaestopas; ranuras en el fondo interior de la caja.

Serie CUBIK

		
IP55 GW 650°C	IP55 GW 960°C	IP55 GW 960°C
687.001 (★)	688.001 (★)	
687.002 (★)	688.002 (★)	
687.003 (★)	688.003 (★)	688.003.R (★)
687.004	688.004	688.004.R
687.005	688.005	688.005.R
687.006	688.006	

> SERIE CUBIK



Las versiones Glow Wire 960°C (también rojas) son identificadas por el símbolo indicado al exterior.

SCAME

IP55

688.204.R



> CAJA SIN CONOS PASACABLES

Serie SCABOX

							
	Dimensiones (mm)	Nº tornillos fijación		IP56 Tapa ciega	IP56 Tapa transparente	IP56 Caja alta Tapa ciega	IP56 Caja alta Tapa transparente
Cierre tapa con tornillos	100x100x50	4	1/40	 686.204	 686.224		
	100x100x80	4	1/24			 686.404	 686.424
	120x80x50	4	1/42	 686.205	 686.225		
	150x110x70	4	1/48	 686.206 (K1)	 686.226 (K1)		
	190x140x70	4	1/30	 686.207 (K1)	 686.227 (K1)		
	240x190x90	4 (♦)	1/16	 686.208 (K1)	 686.228 (K1)		
	240x190x125	4 (♦)	1/6			 686.408	 686.428
	300x220x120	4 (♦)	1/8	 686.209 (K1)	 686.229 (K1)		
	300x220x170	4 (♦)	1/6			 686.409	 686.429
	380x300x120	4 (♦)	1/4	 686.210 (K1)	 686.230 (K1)		
	380x300x170	6 (♦)	1/3			 686.410 (K1)	 686.430 (K1)
	450x370x130	6 (♦)	1	 686.211 (K2)	 686.231 (K2)		
	450x370x180	6 (♦)	1			 686.411 (K2)	 686.431 (K2)

(♦) Apto para el montaje del kit bisagras.

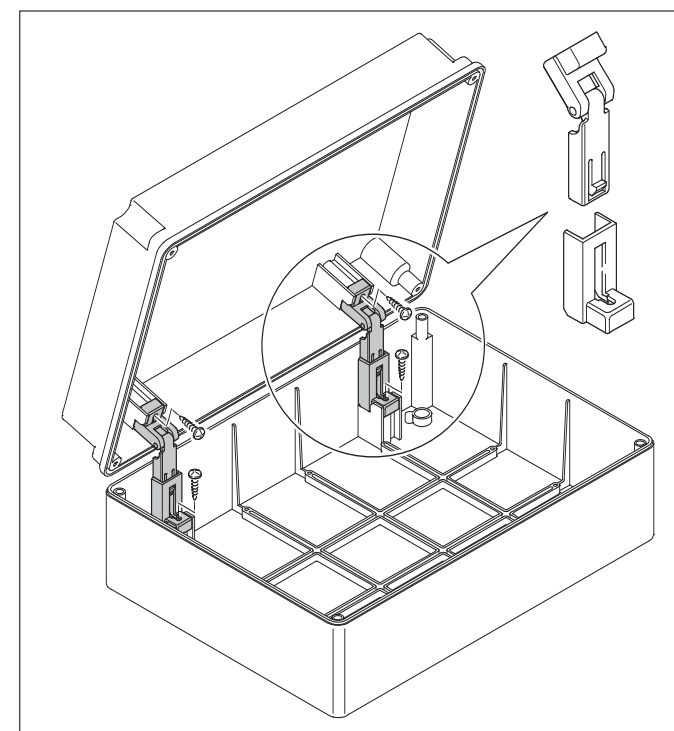
- Accessories: de pág. 150.

(★) Apto para el montaje del taco de expansión 654.0022.

(K1) Acepta orejas de fijación 654.0021.

(K2) Acepta orejas de fijación 654.0023.

Serie CUBIK

[illegible]

Serie SCABOX
Kit bisagras (3 unidad) 654.0085




Cuadros de distribución vacíos


> CUADROS DE DISTRIBUCIÓN VACÍOS - IP41

Serie BEEBOX

Descripción	Dimensiones (A x B x C) mm				
Módulo base	200 x 150 x 40	26	639.1040		
	200 x 150 x 60	38	639.1060		
	200 x 150 x 80	25	639.1080		
Módulo doble	200 x 300 x 40	24		639.2040	
	200 x 300 x 60	18		639.2060	
	200 x 300 x 80	12		639.2080	
	200 x 300 x 120	8		639.2120	
Módulo cuádruple	400 x 300 x 60	8			639.4060
	400 x 300 x 80	6			639.4080
	400 x 300 x 120	4			639.4120

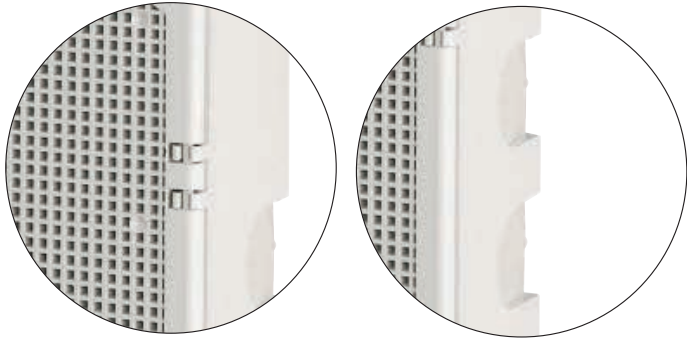

> DIMENSIONES

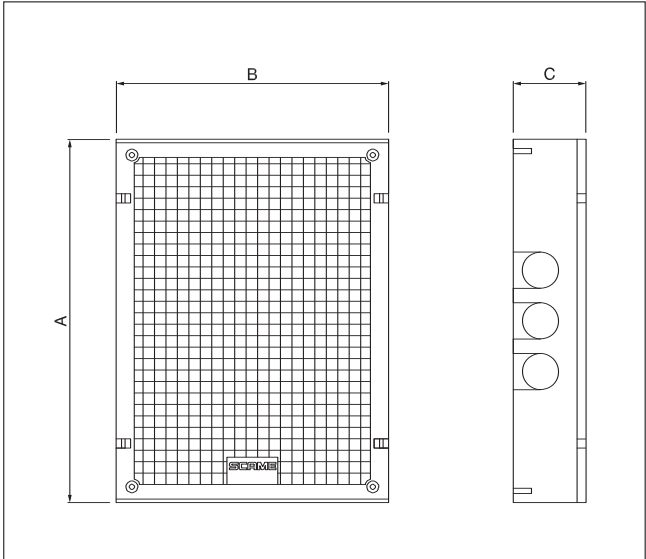

Cajas empotrables



> CAJA EMPOTRABLE MULTIFUNCIÓN REDONDA

Serie WBOX

Descripción				
Ø 65 mm	500		875.4201	

- Suministradas sin tapa y sin tornillos.

> TAPAS

Serie WBOX

Descripción	Para caja (mm)				
Tapas redondas con mordazas	Ø 65 mm	50/600		875.4501	
	Ø 80 mm	40/480		875.4502	

- Suministradas como repuesto.

> CAJA EMPOTRABLE RECTANGULAR

Serie WBOX

Módulos	Distancia entre ejes de fijación (mm)		
3 modules	83,5	6/300	875.4303

- Suministradas sin tapa y sin tornillos.



> TAPA CON TORNILLOS

Serie WBOX

Descripción		
Tapa con tornillo para caja empotrable 3 módulos	12/72	180.692



> TAPA RESISTENTE A LA PENETRACIÓN DE LA LECHADA

Serie WBOX

Descripción		
Tapa para caja empotrable 3 módulos	120	875.4603

Montaje a presión.



> CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRABLE

Serie WBOX

Dimensiones (mm)	Cuartos		
92 x 92 x 45	1	1/170	875.4410
118 x 96 x 50	1	1/120	875.4411
118 x 96 x 70	1	1/90	875.4411P
153 x 98 x 70	1	1/70	875.4412
160 x 130 x 70	1	1/44	875.4413
196 x 152 x 70	2	Accept separator 152(*)	875.4414
294 x 152 x 70	3	Accept separator 152(*)	875.4415
392 x 152 x 70	4	Accept separator 152(*)	875.4416
480 x 160 x 70	3	Accept separator 160(*)	875.4417

- Con caja, tapa y tornillos.
(*) Separador no incluido.



> SEPARADORES


Serie WBOX

Descripción	Dimensiones		
Tabique separador 152	152mm	25/200	875.4490
Tabique separador 160	160mm	25/200	875.4491

- Ideale para la separación de los circuitos.



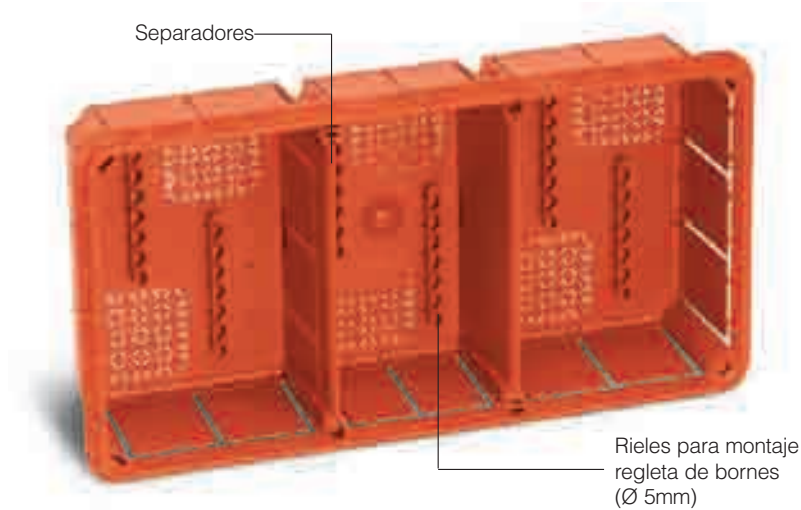CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRABLE MODELO 294x152x70mm (3 CUARTOS).



TAPAS

Serie WBOX

Descripción	Para caja (mm)		
Tapas con tornillos	92x92	5/100	875.4510
	118x96	5/160	875.4511
	153x98	5/140	875.4512
	160x130	5/80	875.4513
	196x152	5/60	875.4514
	594x152	2/40	875.4515
	392x152	2/30	875.4516
	480x160	2/24	875.4517

- Suministradas como repuesto.
- Tornillos no incluidos.

> TORNILLOS PARA TAPA

Serie WBOX

Descripción	Dimensiones (mm)		
Sobre con 20 tornillos	3x19	1/120	875.4500

> TAPA RESISTENTE A LA PENETRACIÓN DE LA LECHADA

Serie WBOX

Descripción	Para caja (mm)		
En tecnopolímero (*)	3 módulos	120	875.4603
	92x92	5/100	875.4610
De cartón plastificado	118x96	5/160	875.4611
	153x98	5/140	875.4612
	160x130	5/80	875.4613
	196x152	5/60	875.4614
	294x152	2/40	875.4615
	392x152	2/30	875.4616
	480x160	2/24	875.4617

Montaje a presión.
(*) Para caja empotrable 3 módulos ref. 875.4303.

> CAJA - IP66

Serie ALUBOX



Dimensiones (mm)	Tornillos fijación tapa	Tornillos fijación en tierra	Peso (Kg)		
100 x 100 x 59	☐ n° 2 M5x10mm	n°1 M4x6	0,255	1/32	653.00
140 x 115 x 60	☐ n° 4 M5x16mm	n°1 M4x6	0,400	1/24	653.01
166 x 142 x 64	☐ n°4 M5x16mm	n°1 M4x6	0,585	1/16	653.02
192 x 168 x 80	☐ n° 4 M5x16mm	n°1 M4x6	0,870	1/12	653.03
253 x 217 x 93	☐ n° 4 M6x20mm	n°1 M4x6	1,760	1/6	653.04
314 x 264 x 122	☐ n° 4 M6x20mm	n°1 M4x6	2,880	1/2	653.05
410 x 315 x 150	☐ n° 4 M6x20mm	n°1 M4x6	6,500	1	653.07

- Caja y tapa de aluminio a presión.
- Pintura exterior
- Con tornillos de fijación y tapa de acero inox, y tornillos autoroscantes para la fijación en tierra de la caja y de la tapa
- ☐ = Cabeza abocinada.
- ☐ = Cabeza plana.

> PLACA DE MONTAJE

Serie ALUBOX



Caja (mm)	Tornillos fijación tapa	Espesor	Peso (Kg)		
100 x 100 x 56					
140 x 115 x 60	n° 4 M4x6	1,5	1/40		653.011
166 x 142 x 64	n° 4 M4x6	1,5	1/20		653.012
192 x 168 x 80	n° 4 M4x6	1,5	1/20		653.013
253 x 217 x 93	n° 4 M4x6	1,5	1/10		653.014
314 x 264 x 122	n° 4 M4x6	1,5	1/10		653.015
410 x 315 x 150	n° 4 M4x6	2	0,770	5	653.017

- Placa en acero cincado
- Con tornillos de acero cincado para su fijación

> KIT DE GUÍA DIN

Serie ALUBOX




Caja (mm)		
100 x 100 x 56	1	653.020
140 x 115 x 60	1	653.021
166 x 142 x 64	1	653.022
192 x 168 x 80	1	653.023
253 x 217 x 93	1	653.024
314 x 264 x 122	1	653.025
410 x 315 x 150	1	653.027



La caja y la tapa de aluminio con las paredes lisas y la tapa envolvente.



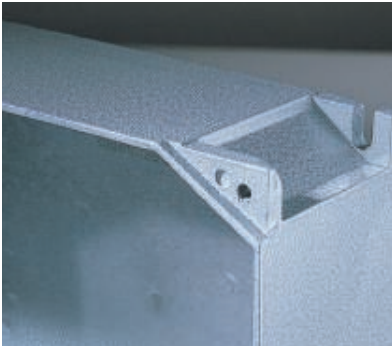Junta de estanqueidad de EPDM dilatado ya montada en la ranura correspondiente de la tapa.



Fijación mural con orejas de fijación que están en la base de la caja.

> OREJAS DE FIJACIÓN MURAL

ACCESORIOS

Para envolventes	Tipo				
Serie DOMINO	Mural IP66 y IP40	4 piezas	10	654.0020	
Serie MBOX	MBOX2 - MBOX3 - MBOX5	1/10		654.0024	
Serie SCABOX	K1	4 piezas	10	654.0021	
	K2	2 piezas	10	654.0023	

> KIT DE PRECINTO TAPA

ACCESORIOS

Para envolventes	Tipo			
Serie DOMINO	Mural IP66	25	654.0030	
	Mural IP40 (2/4 din)	10	654.0032	
	Mural IP40	10	654.0033	
Serie MBOX	MBOX2 - MBOX3 - MBOX5	10	654.0032	
Serie SCABOX	Para caja 190x140 - 240x190 300x220 - 380x300 - 452x320	10	654.0032	

> KIT DE UNIÓN

ACCESORIOS

Para envolventes	Tipo			Color		
						
Serie DOMINO	Mural IP66	PG21 Múltiples de 12 DIN	25	654.0038		
		PG36 Múltiples de 16 DIN	25	654.0040		
	Mural IP40	Múltiples de 12 DIN (4-8-12-24) - lateral	6	654.0041B	654.0041	
		Múltiples de 18 DIN (18-36-54) - lateral	6	654.0042B	654.0042	
		Múltiples de 12 DIN (4-8-12-24) - vertical	6	654.0043B	654.0043	
		Múltiples de 18 DIN (18-36-54) - vertical	6	654.0044B	654.0044	
		Empotrable IP40	6			654.0045

> KIT ASA

ACCESORIOS

Para envolventes	Tipo		
Serie DOMINO	Mural IP66	10	654.0060
- Incluye tuercas, prensacables y tornillo de fijación			

> KIT CERRADURA

ACCESORIOS

Para envolventes	Tipo		
Serie DOMINO	Mural IP66	25	654.0070
	Mural IP40	10	654.0072
	Empotrable IP40	10	654.0072
Serie MBOX	MBOX3 - MBOX5 (*)	10	654.0071
	MBOX2 - MBOX3 - MBOX5 (•)	10	654.0072

(*) Para puertas (2 piezas).
(•) Para DIN ventanas.

> PERFIL ELEVADOR PARA GUÍA DIN

ACCESORIOS

Para envolventes	Tipo			
Serie DOMINO	Mural IP66 y IP40	h18mm (trozo de 320mm)	10	654.0090

> KIT GUÍA DE MONTAJE APARELLAJE EN 50022 REGULABLE EN ALTURA

ACCESORIOS

					
Para envolventes	Tipo	Dimensiones (mm)			
Serie DOMINO	Mural IP66	16 DIN	295	1	654.0750
	M150-M400-M500	12 DIN	223	1	654.0751

- Incluye soportes de fijación.

> KIT BISAGRAS

ACCESORIOS

					
Para envolventes					
Serie SCABOX		3 piezas	1/20		654.0085

> TAPÓN CUBRETORNILLOS

ACCESORIOS

					
Para envolventes					
Serie SCABOX		12 piezas	10/100		654.0080

- Adecuados para realizar el aislamiento total ☐ según la norma EN 60439-1

> TACO DE EXPANSIÓN

ACCESORIOS

					
Para envolventes					
Serie CUBIK			100		654.0022

> KIT DE ACCESORIOS DE REPUESTO

ACCESORIOS

					
Para envolventes	Tipo				
Serie MBOX	MBOX3 - MBOX5		1		654.0002

- Pasacables, reducciones, bridas...

> KIT SOPORTE CABLE

ACCESORIOS

					
Para envolventes	Tipo				
Serie MBOX	MBOX2		1/10		654.0051

> FIJACIÓN SOBRE PALO

ACCESORIOS

					
Para envolventes	Tipo				
Serie MBOX	MBOX3 - MBOX5		10		655.32090
	MBOX2		10		655.46090

> PLACA DE MONTAJE DE ACERO CINCADO

ACCESORIOS

Para envolventes	Tipo	Dimensiones (mm)			1	654.0700
		M150	16 DIN	275x110		
Serie DOMINO	Mural IP66	M250 (*)	16 DIN	275x180	1	654.0710
		190x140		176x126x1,5	1	654.0787
Serie SCABOX		240x190		226x176x1,5	1	654.0788
		300x220		284x173x1,5	1	654.0789
		380x300		358x252x1,5	1	654.0790
		452x372		414x318xx1,5	1	654.0791

(*) Puede ser montada en los cuadros DOMINO 400 y 550.
- Están previstas ranuras para la fijación del transformador toroidal con bridas (ref. 654.0210 y 654.0220).

> PARA ALOJAR EN PANELES SCAME

ACCESORIOS

Descripción	Brida	10	654.0122
Portacontactos 2 módulos "Serie Evolution"	70x87	10	570.5052
	136x125	6	654.0122
Portacontactos 2 módulos: "Living International", "Luna", "Light", "Light tech" (*)	70x87	10	570.5012
	136x125	6	654.0121

(*) Portacontactos 2 módulos. Este portacontacto está realizado con autorización de la Biticino spa y es apto para alojar el cuerpo "Living" y "Light" los cuales son marcas de propiedad de la Bticino.

> TAPA DE CIERRE 70x87 (IEC309)

ACCESORIOS

Para envolventes	25	654.0100	654.0101	654.0101Y	654.0102
Serie ADAPTO					
Serie DOMINO IP66					
Serie BLOCK					
Serie MBOX					

(*) Para componentes Serie TOP22.

> TAPA DE CIERRE 136x125 (OMNIA)

ACCESORIOS

Para envolventes	6	654.0120	654.0125	654.0126	572.0340
Serie DOMINO IP66					
Serie OMNIA					
Serie MBOX					

> TRANSFORMADOR TOROIDAL DE SEGURIDAD

ACCESORIOS

Para envolventes	Tipo	D	d	h	l	1	654.0205
Serie BLOCK	BLOCK 4	170	45	25	320	1	654.0207
		170	39	33	320	1	654.0210
Serie DOMINO	MuralIP66	170	45	25	270	1	654.0220
		170	39	38	270	1	

- Muy baja tensión de seguridad (SELV).
- Cable de alimentación: negro 220V~ - rojo 24V.

> TAPA CUBREMÓDULOS

ACCESORIOS

Para envolventes					
Serie DOMINO	4 mod. DIN	70x55	25	654.0400	
	1 mod. DIN	17,5x55	sobre guías DIN 25	654.0410	
	1/2 mod. DIN	9x55	sobre guías DIN 25	654.0420	

- Puesta entre los aparatos modulares permiten la disipación del calor distanciándolos de uno o medio módulo DIN.

> CABALLETE

ACCESORIOS

Para envolventes	Tipo			
Serie BLOCK	BLOCK4	1	654.0600	
	MBOX2	1	656.0120	
Serie MBOX	MBOX3 - MBOX5	1	657.0121	

> KIT FIJACIÓN EN TORRETA

ACCESORIOS

Para envolventes	Tipo			
Serie MBOX	MBOX2	Poste con placas de fijación cuadro tapón alojamiento maneta bloques roscados y tornillos para el ensamblaje cuadro-torreta	1	656.0220
		Placa opcional con cierre posterior de acero	1	656.0221
		Placa opcional para fijación torreta al cemento (dotada de grapas y prisioneros)	1	656.0222

> KIT PULSADOR DE EMERGENCIA

ACCESORIOS

Para envolventes	Tipo		
Serie MBOX sin puerta	MBOX2	1/10	656.0320
	MBOX3	1/10	657.0330
	MBOX5	1/10	658.0350
Serie MBOX con puerta	MBOX3	1/10	657.0340
	MBOX5	1/10	658.0360

Kit pulsador de emergencia compuesto por:

- Pulsador de emergencia luminoso.
- Frente amarillo con alojamiento para pulsadores de emergencia.
- Bombilla neón 230V~.
- Contacto NA y contacto NC.
- Portalámparas.

> KIT SECCIONADOR

ACCESORIOS

Para envolventes	Tipo		
Serie MBOX sin puerta	MBOX3	16-32-40A	1/10 657.0331
		63-80A	1/10 657.0332
		100A	1/10 657.0333
	MBOX5	16-32-40A	1/10 658.0351
		63-80A	1/10 658.0352
		100A	1/10 658.0353
Serie MBOX con puerta	MBOX3	16-32-40A	1/10 657.0341
		63-80A	1/10 657.0342
		100A	1/10 657.0343
	MBOX5	16-32-40A	1/10 658.0361
		63-80A	1/10 658.0362
		100A	1/10 658.0363

- Kit seccionador con frente amarillo con maniobra insertada apta para interruptores parte posterior del cuadro 590.YA... (no suministrados).

> DISPOSITIVO PARA CONTROLAR LOS FUSIBLES

ACCESORIOS



Para envolvertes	Tipo		
Serie MBOX	MBOX2	1	656.0420
	MBOX3	1	657.0421
	MBOX5	1	658.0422

Kit prueba fusibles compuesto por:
- dispositivo prueba fusibles (654.0010)
- marco con alojamiento para prueba fusibles de repuesto

> CLAVIJA FIJA IP67

ACCESORIOS



Para envolvertes	Tipo		
Serie MBOX	MBOX3 - MBOX5	3P+N+T - 63A - 6h	1
		3P+N+T - 125A - 6h	1

> CAJAS PORTA EQUIPOS

ACCESORIOS



Para envolvertes	Tipo		
Serie MBOX	MBOX 5	Ciega	1
		Caja portatomas 2 OMNIA 16/32A	572.0320
		Centralita con salida bornera y ventanilla 6 DIN	572.0321

- Dimensiones: 136x275.
- Para la salida de los cables utilizar prensacables antidesgarre fam. 805.

> KIT FIJACIÓN EN TORRETA

ACCESORIOS



Para envolvertes			
Serie ADAPTO	Torreta en acero cincado completa de perno para puesta a tierra	1	692.4340
	Placa de aluminio para fijación con enchufe rápido aire comprimido: para adaptadores 2- 3- 5 salidas	1	654.0050

> KIT UNIÓN ADAPTADORES

ACCESORIOS



Para envolvertes			
Serie ADAPTO		5	692.4342

> REGLETA SIN SOPORTE AISLANTE - IP00

ACCESORIOS



Para envolver	Tipo	DIN módulos		
Serie DOMINO	Empotrable IP40	8-12-24-18-36-54	10/100	654.0349
Serie MBOX	MBOX2 - MBOX3			
Serie BLOCK	BLOCK 4			
- Regleta tierra/neutro. - Capacidad de conexión: 1x (5x10mm² y 5x16mm²).				

> REGLETA CON SOPORTES DE FIJACIÓN PARA GUÍA DIN - IP20

ACCESORIOS



Descripción		
Vertical	10/100	654.0358
Horizontal	10/100	654.0359
- Regleta fase R-S-T y tierra/neutro. - Capacidad de conexión: 1x (5x10mm² y 5x16mm²).		

> DISPOSITIVO DE CONEXIÓN MODULAR - IP20

ACCESORIOS

(*) (**) (***)



Para envolventes	Tipo	DIN módulos			
Serie DOMINO	Mural IP66	4	10	654.0365	
		8	10	654.0363	
		12-24	10	654.0361	
		16-32-48-64	10	654.0362	
			(*)	(**)	(***)



Para envolventes	Tipo	DIN módulos		
Serie DOMINO	Mural IP40	8	10	654.0361
		12-24	10	654.0362
		18-36-54	10	654.0364
				(*) (**) (***)



Para envolver	Tipo	DIN módulos		
Serie DOMINO	Empotrable IP40	8	10	654.0361
		12-18-24-36-54	10	654.0362



Para envolver	Tipo	DIN módulos		
Serie DOMINO	Empotrable y mural IP66 y IP40	Regleta adicional	10	654.0360

- Para conductores de puesta a tierra y de neutro
- Fijada en un soporte aislante para conexión individual de cables unipolares flexibles
- Queda espacio:
 - (*) para otra regleta de bornes adicional
 - (**) para otras dos regletas adicionales -
 - (***) para otras tres regletas adicionales