


Soporte omega clic techo SOPC 10-30

Descripción: Soporte tipo omega para pared o techo. En el caso de sujetar este soporte a una pared se recomienda utilizar el tope para soportes Omega (ref. ENT) para facilitar el atornillado y fortalecer la fijación.

Permite fijar el soporte a techo mediante varilla roscada (ref. VR & TVR) introduciéndola en la perforación situada en el extremo del soporte.

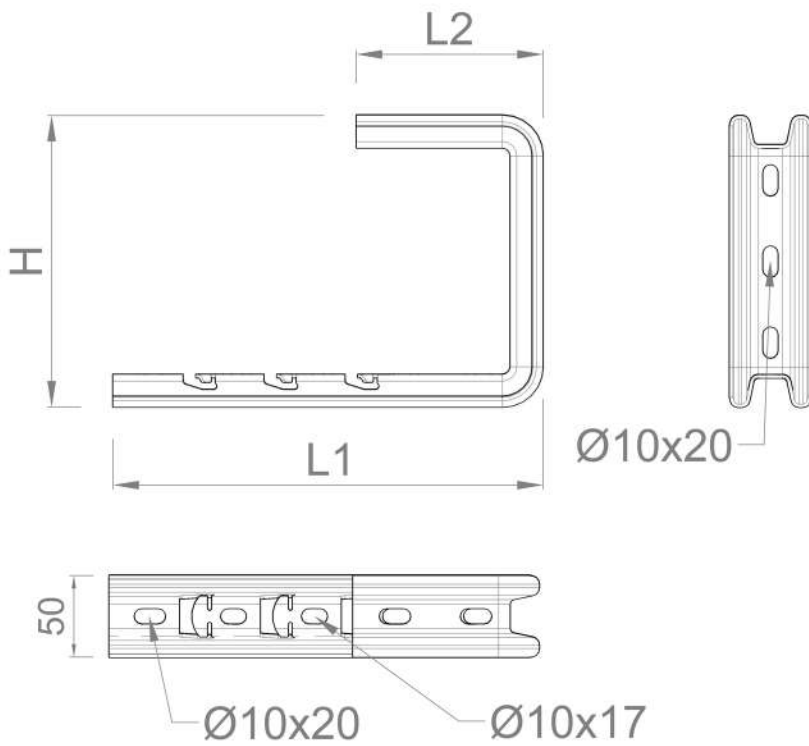

Código Ref.	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Espesor (mm)	Peso (Kg/ud)
SOPC10SG	180	215	115	2	0.517
SOPC15SG	180	265	115	2	0.550
SOPC20SG	180	315	115	2	0.623
SOPC30SG	180	415	115	2	0.714

Código Sufijo

Descripción del Recubrimiento / Material

SG

Galvanizado Sendzimir, también llamado Pre-Galvanizado. Resistencia a la corrosión: Clase 3 según norma IEC 61537.

IN

Acero inoxidable austenítico AISI 304 ó AISI 316L. Resistencia a la corrosión: Clase 9D según norma IEC 61537.

* Consulte la disponibilidad de otros acabados

EZ

HDG

