FICHA TECNICA
CAM LOCK – TABLERO/ MURAL

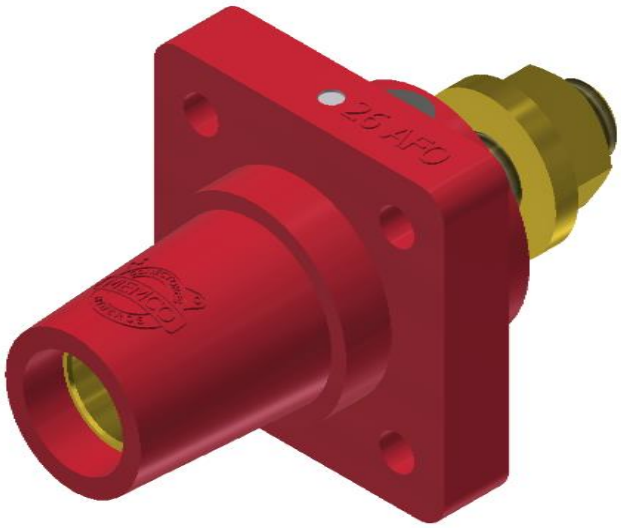

CONECTOR HEMBRA PARA TABLERO

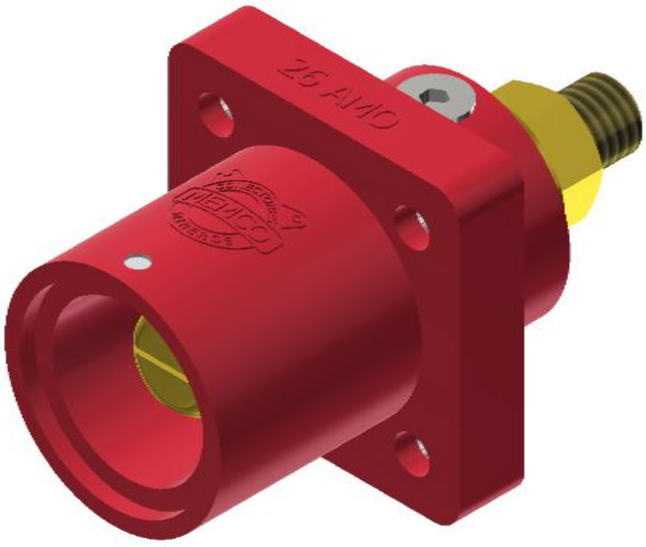

CONECTOR MACHO PARA TABLERO

IMAGENES REFERENCIALES.

FICHA TECNICA
CAM LOCK – TABLERO/ MURAL

DESCRIPCION FISICA:

- Conector Unipolar Hembra.
- Robustos, resistentes a golpes, impactos, agrietamiento y abrasión.
- Resistente a agentes contaminantes, ozono, rayos ultravioleta y corrosión de las minas.
- Hermético a prueba de agua, humedad y polvo.
- Con alma de aluminio en la parte cuadrada que se sujeta al tablero.
- Fácil instalación.
- Disponible en color naranja y otros colores ha pedido.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Para voltajes de 600-2000 VAC. y de 250/480 VCD.
- De 110 a 500 Amperios.
- Para cable de contacto de 2 AWG a 4/0 AWG.
- Temperatura de operación hasta 90ºc.
- Contactos de aleación de bronce ASTM-16, de alta calidad.
- Nivel de estanqueidad IP 65 (NEMA 12 Y NEMA 4X).
- Mecanizado con precisión hasta 0.02 mm

APLICACIONES:

- Para servicio pesado.
- Boomers
- Jumbos
- Scooptrams
- Ventiladores
- Cables de energía.
- Iluminación de áreas de trabajo.
- Cables de soldar.
- Tableros de distribución.
- Centros de distribución portátiles.
- Cables provisionales de mantenimiento.
- Bombas.

CLASIFICACIÓN DE LOS CONECTORES SEGÚN DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES.

CAM LOCK - TABLERO /MURAL

HEMBRA

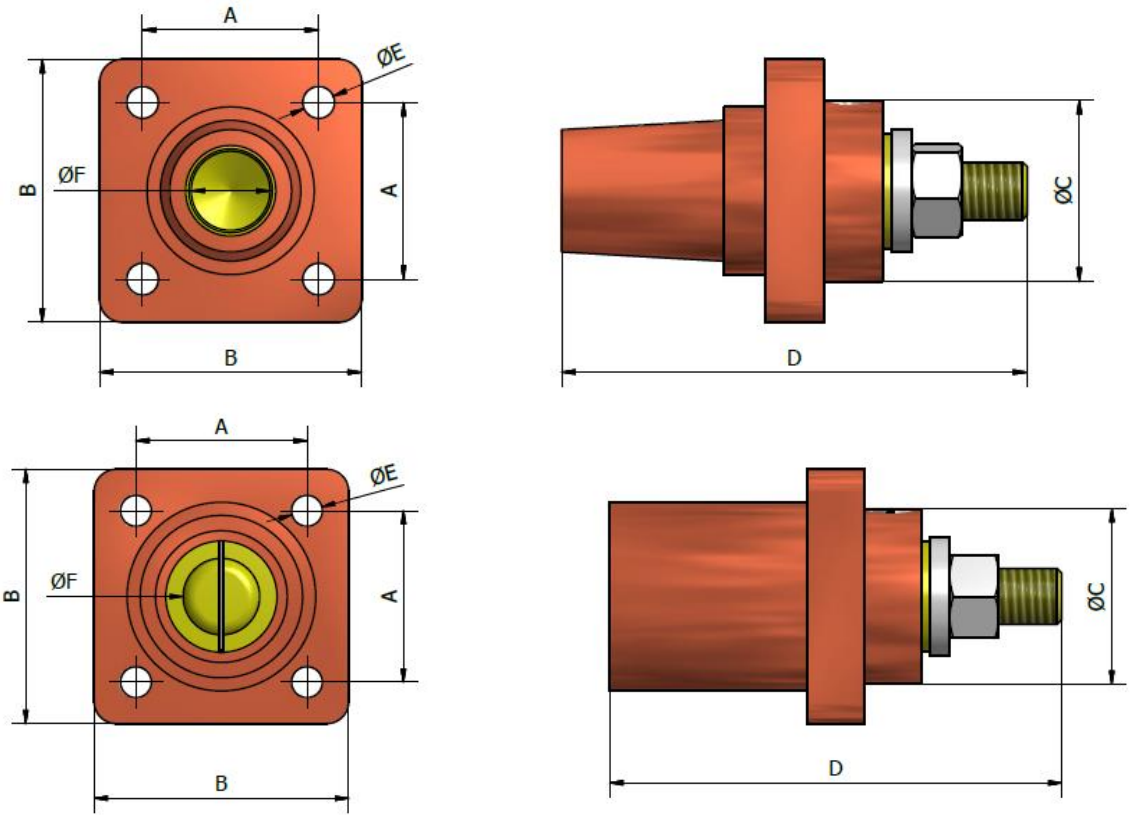

MACHO

ESECIFICACIONES ELECTRICAS		CATALOGO NUMERO		DIMENSIONES APROX EN mm.					
AWG	AMP	MACHO	HEMBRA	A	B	C	D	E	F
2 – 4/0	HASTA 400 AMP	26 - AMO	26 - AFO	39	58	40	103	7	17.5
PARA SOLDAR									
	HASTA 500 AMP	26 - AMOW	26 - AFOW						