




FICHA TECNICA

FLAT PLUG – AEREO/ CABLE A CABLE



CONECTOR MACHO

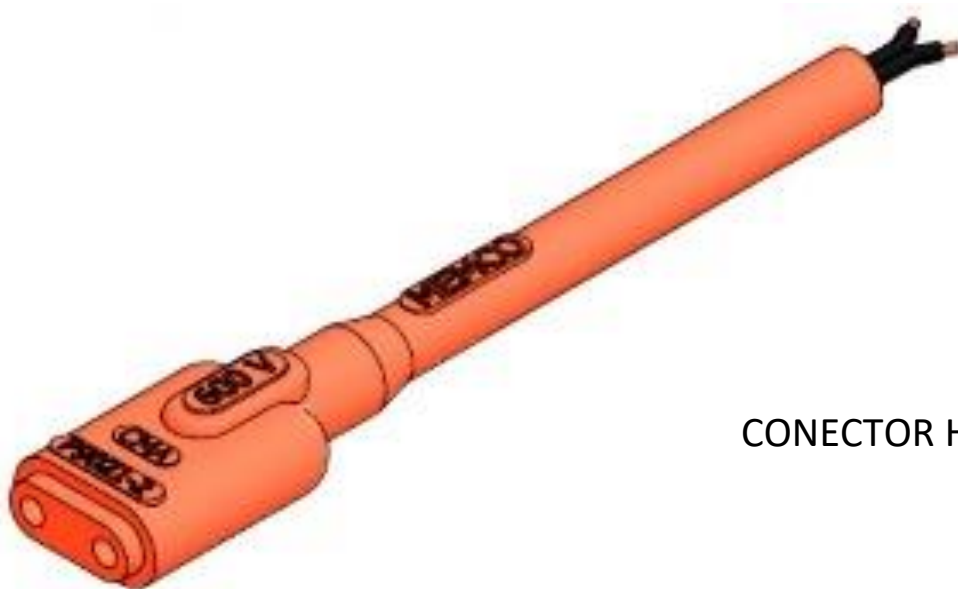

CONECTOR HEMBRA

IMAGENES REFERENCIALES.



FICHA TECNICA

FLAT PLUG – AEREO/ CABLE A CABLE

DESCRIPCION FISICA:

- Conector ovalado de 2 - - 4 – 5 – 6 y mas polos
- El cuerpo del conector es de caucho EPDM que los hace casi indestructibles
- Los contactos son de bronce ASTM-B16
- Herméticos a prueba de agua humedad y polvo
- Hembra y Macho.
- Fácil instalación.
- Disponible en color naranja y otros colores ha pedido.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Para voltajes de 600-2000 VAC.
- De 15 a 160 Amperios.
- Temperatura de operación hasta 90°C.
- Contactos de bronce ASTM –B16
- Nivel de estanqueidad IP 65 (NEMA 12 Y NEMA 4X).


APLICACIONES:

- Son una alternativa para los conectores redondos porque se adecuan a espacios menores
- Servicio general en minas y en especial en lugares húmedos y con agua
- Iluminación
- Cableado provisional para mantenimiento y emergencias
- Para el cable de acometidas de máquinas de soldar




600/2000 VAC

FLAT PLUG BIPOLARES CABLE A CABLE SERVICIO EXTRA PESADO MEMCO

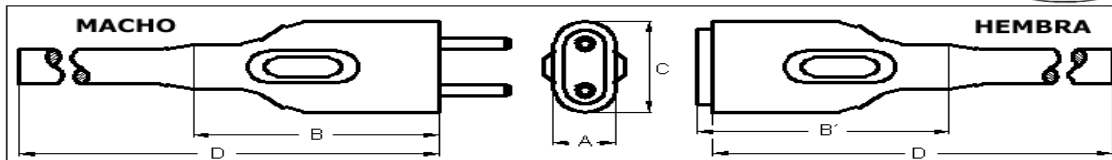

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS			CATÁLOGO NÚMERO				DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES DEL CONECTOR				
			SIN CADENA DE SEGURIDAD		CON CADENA DE SEGURIDAD				en mm.				
AWG	AMP	TIPO	MACHO	HEMBRA	MACHO	HEMBRA	POLARIZA DO	SELLO	A	B	B'	C	D
14	15	SO	P9021-1	P9021-2	P9021-3	P9021-4	NO	MANGA CORTA	25	80	80	45	400
14	15	SO	P9021-5	P9021-6	P9021-7	P9021-8	SI Ø DE PIN	MANGA CORTA	25	80	80	45	400
14	15	SO	P9021-9	P9021-10	P9021-11	P9021-12	NO	MANGA LARGA	25	96	70	55	400
14	15	SO	P9021-13	P9021-14	P9021-15	P9021-16	SI Ø DE PIN	MANGA LARGA	25	96	70	55	400
10	25	SO	P9023-1	P9023-2	P9023-3	P9023-4	NO	MANGA CORTA	25	105	110	55	400
10	25	SO	P9023-5	P9023-6	P9023-7	P9023-8	SI Ø DE PIN	MANGA CORTA	25	105	110	55	400
10	25	SO	P9023-9	P9023-10	P9023-11	P9023-12	NO	MANGA LARGA	25	126	96	60	400
10	25	SO	P9023-13	P9023-14	P9023-15	P9023-16	SI Ø DE PIN	MANGA LARGA	25	126	96	60	400

FLAT PLUG TRIPOLARES CABLE A CABLE SERVICIO EXTRA PESADO MEMCO

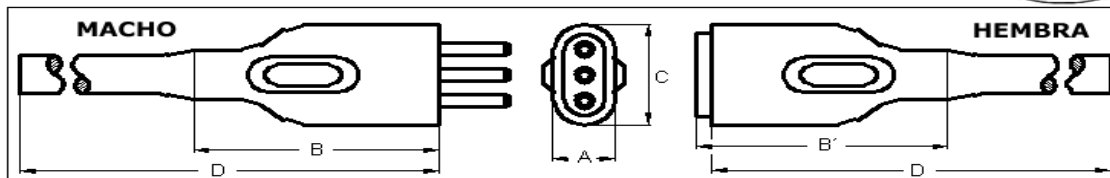


ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS			SIN CADENA DE SEGURIDAD		CON CADENA DE SEGURIDAD		DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES DEL CONECTOR				
			MACHO	HEMBRA	MACHO	HEMBRA			en mm				
AWG	AMP	TIPO	MACHO	HEMBRA	MACHO	HEMBRA	POLARIZADO	SELLO	A	B	B'	C	D
12	20	SO	P9067-1	P9067-2	P9067-3	P9067-4	NO	MANGA CORTA	25	70	80	55	400
12	20	SO	P9067-5	P9067-6	P9067-7	P9067-8	SI Ø DE PIN	MANGA CORTA	25	70	80	55	400
12	20	SO	P9067-9	P9067-10	P9067-11	P9067-12	NO	MANGA LARGA	35	79	48	58	400
12	20	SO	P9067-13	P9067-14	P9067-15	P9067-16	SI Ø DE PIN	MANGA LARGA	35	79	48	58	400
3	75	W	P9074-1	P9074-2	P9074-3	P9074-4	NO	MANGA CORTA	35	130	165	90	600
3	75	W	P9074-5	P9074-6	P9074-7	P9074-8	SI Ø DE PIN	MANGA CORTA	35	130	165	90	600
3	75	W	P9074-9	P9074-10	P9074-11	P9074-12	NO	MANGA LARGA	45	165	115	96	600
3	75	W	P9074-13	P9074-14	P9074-15	P9074-16	SI Ø DE PIN	MANGA LARGA	45	165	115	96	600

600/2000 VAC

FLAT PLUG BIPOLARES

TABLERO

SERVICIO EXTRA PESADO MEMCO

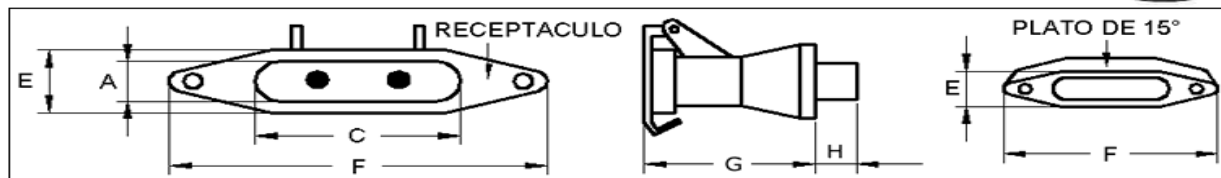


ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS			FORMA DE	CATALOGO NUMERO		DIMENSIONES DEL CONECTOR en mm.						Ø TUBO CONDUIT
AWG	AM.	POLARIZADO	CONEXIÓN	MACHO	HEMBRA	A	C	E	F	G	H	Pulg.
14	15	SI Ø DE PIN	BORNERA	P9021-33	P9021-34	27	47	41	92	64	19	1/2
10	25	SI Ø DE PIN	BORNERA	P9023-33	P9023-34	27	57	44	102	86	16	3/4

FLAT PLUG TRIPOLARES

TABLERO

SERVICIO EXTRA PESADO MEMCO

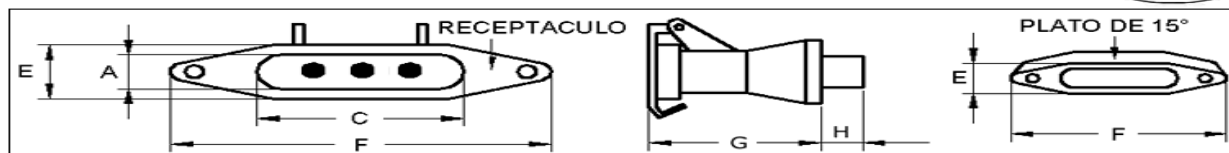


ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS			FORMA DE	CATALOGO NUMERO		DIMENSIONES DEL CONECTOR en mm.						Ø TUBO CONDUIT
AWG	AMP	POLARIZADO	CONEXIÓN	MACHO	HEMBRA	A	C	E	F	G	H	Pulg.
12	20	SI Ø DE PIN	BORNERA	P9067-33	P9067-34	27	72	41	117	81	21	3/4
3	75	SI Ø DE PIN	BORNERA	P9074-33	P9074-34	37	92	48	159	141	38	1 1/4

FLAT PLUG BIPOLARES

MURAL

SERVICIO EXTRA PESADO MEMCO

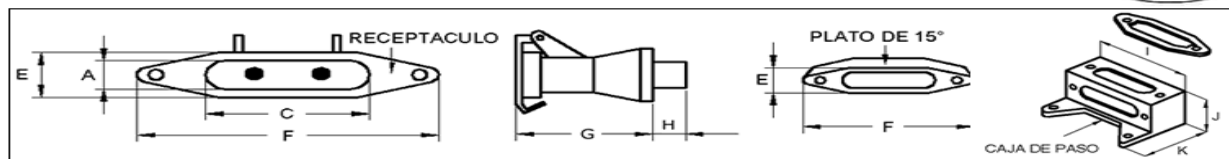

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS			FORMA DE	CATÁLOGO NÚMERO		DIMENSIONES DEL CONECTOR en mm.						DIMENSIONES CAJA PASO mm.			Ø TUBO CONDUIT
AWG	AMP	POLARIZADO	CONEXIÓN	MACHO	HEMBRA	A	C	E	F	G	H	F	G	H	Pulg.
14	15	SI Ø DE PIN	BORNERA	P9021-19	P9021-20	27	47	41	92	64	19	98	51	64	1/2
10	25	SI Ø DE PIN	BORNERA	P9023-19	P9023-20	27	57	44	102	86	16	105	51	67	3/4