





FICHA TECNICA LOCK JOINT PARA TABLERO SIN MITRA DE ALUMINIO

CONECTOR HEMBRA

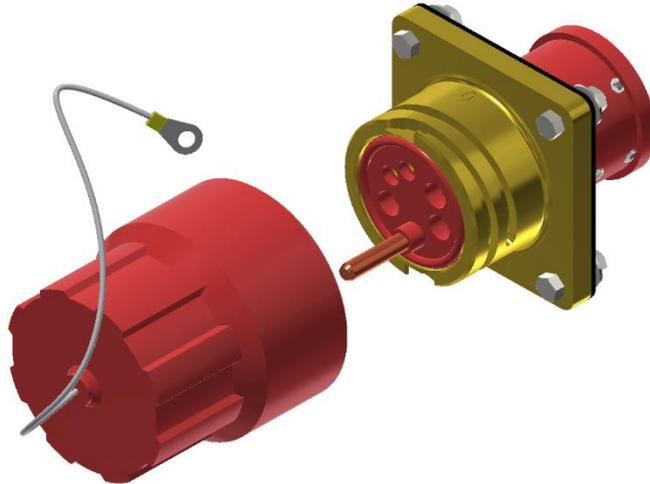

CONECTOR MACHO

IMAGENES REFERENCIALES.

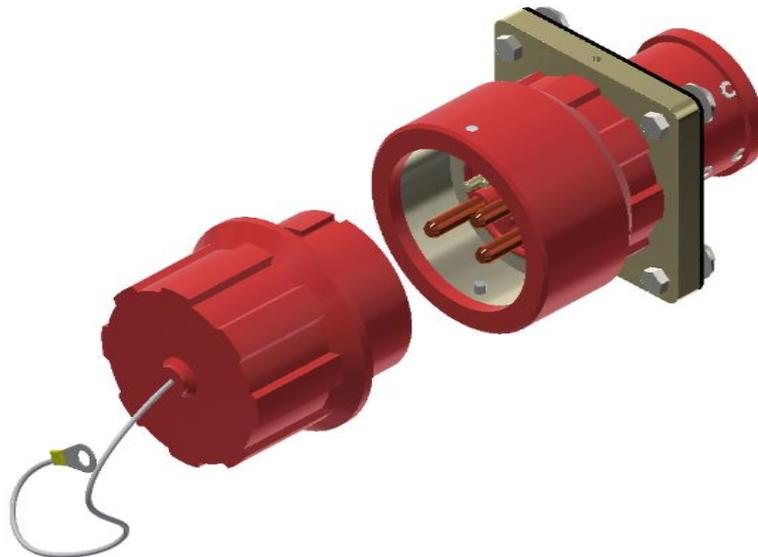



FICHA TECNICA

LOCK JOINT – TABLERO

DESCRIPCION FISICA:

- Son conectores tripolares, ósea polo fuerza más tierra y polos fuerza + tierra+ pilotos para monitorear continuidad de línea a tierra y fuga a tierra
- Muy robustos y resistentes a golpes e impactos, agrietamiento y abrasión
- Su encerramiento y sistema de cierre con grampas le dan un nivel de estanqueidad IP65 (NEMA 12 Y NEMA 4X) a prueba de polvo humedad y agua
- Los contactos son de cobre duro mecánicamente bien pulidos para garantizar una buena continuidad macho hembra
- Su instalación cable a cable y en cajas de distribución es muy sencilla solo requiere de una llave allen.
- Se suministra en color naranja y otros colores a pedido son reparables compatibles con otras marcas.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Acoplable según sección del cable de alimentación
- Disponible con / sin pasador
- Línea completa de enchufes y receptáculos murales
- Todas las piezas están completamente aisladas y/o conectadas a tierra
- Bloqueable contra la desconexión accidental
- Hermético al agua
- Cumple con las normas de salud y seguridad en mina
- De 3 o 4 pines de contacto con / sin contactos piloto
- Hasta 0.6/1kv - hasta 500 amperios
- 6 AWG hasta / 400 MCM


APLICACIONES:

- Para servicio extra pesado. □ Boomers.
- Jumbos □ Scooptrams.
- Ventiladores
- Cables de energía.
- Iluminación de áreas de trabajo.
- Conductores de soldadura.
- Centros de distribución portátiles.
- Empresas de servicios públicos - centros de distribución.



LOCK JOINT PARA TABLERO

SERVICIO EXTRA PESADO

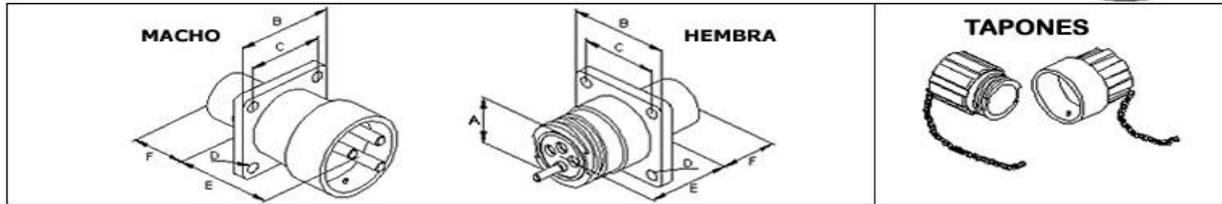

CATÁLOGO NÚMERO		DIMENSIONES DEL RECEPTACULO en mm.						TAPONES		
MACHO	HEMBRA	A	B	C	D	E	F	MACHO	HEMBRA	
2 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA										
P A R A D. C.	P9324-3	P9324-4	50	86	70	8	138	102	P9324-M	P9324-F
	P9325-3	P9325-4	50	86	70	8	140	102	P9325-M	P9325-F
	P9326-3	P9326-4	58	92	75	8	150	115	P9326-M	P9326-F
	P9327-3	P9327-4	76	115	90	9	165	130	P9327-M	P9327-F
	P9328-3	P9328-4	102	115	120	10	190	155	P9328-M	P9328-F
2 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA + 2 PILOTOS										
	P9330-3	P9330-4	50	86	70	8	135	102	P9330-M	P9330-F
	P9331-3	P9331-4	50	86	70	8	138	102	P9331-M	P9331-F
	P9332-3	P9332-4	58	92	73	8	142	114	P9332-M	P9332-F
	P9333-3	P9333-4	67	102	83	8	160	119	P9333-M	P9333-F
	P9334-3	P9334-4	76	114	83	9	165	130	P9334-M	P9334-F
	P9335-3	P9335-4	102	152	120	10	185	154	P9335-M	P9335-F
	P9336-3	P9336-4	127	184	150	13	225	160	P9336-M	P9336-F



3 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA									
P9337-3	P9337-4	50	86	70	8	135	102	P9337-M	P9337-F
P9338-3	P9338-4	50	86	70	8	138	102	P9338-M	P9338-F
P9339-3	P9339-4	58	92	73	8	142	114	P9339-M	P9339-F
P9340-3	P9340-4	67	102	83	8	155	125	P9340-M	P9340-F
P9341-3	P9341-4	76	114	90	9	165	130	P9341-M	P9341-F
P9342-3	P9342-4	102	152	120	10	180	157	P9342-M	P9342-F
P9343-3	P9343-4	127	184	150	14	220	165	P9343-M	P9343-F
3 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA + 2 PILOTO									
P9344-3	P9344-4	50	86	70	8	135	102	P9344-M	P9344-F
P9345-3	P9345-4	58	92	73	8	138	114	P9345-M	P9345-F
P9346-3	P9346-4	67	102	83	8	144	125	P9346-M	P9346-F
P9347-3	P9347-4	76	114	90	9	157	130	P9347-M	P9347-F
P9348-3	P9348-4	102	152	120	10	176	152	P9348-M	P9348-F
P9349-3	P9349-4	127	184	150	14	220	165	P9349-M	P9349-F




FICHA TECNICA

LOCK JOINT PARA TABLERO CON MITRA DE ALUMINIO

600/2000VAC

LOCK JOINT TOMACORRIENTE MURAL SERVICIO EXTRA PESADO

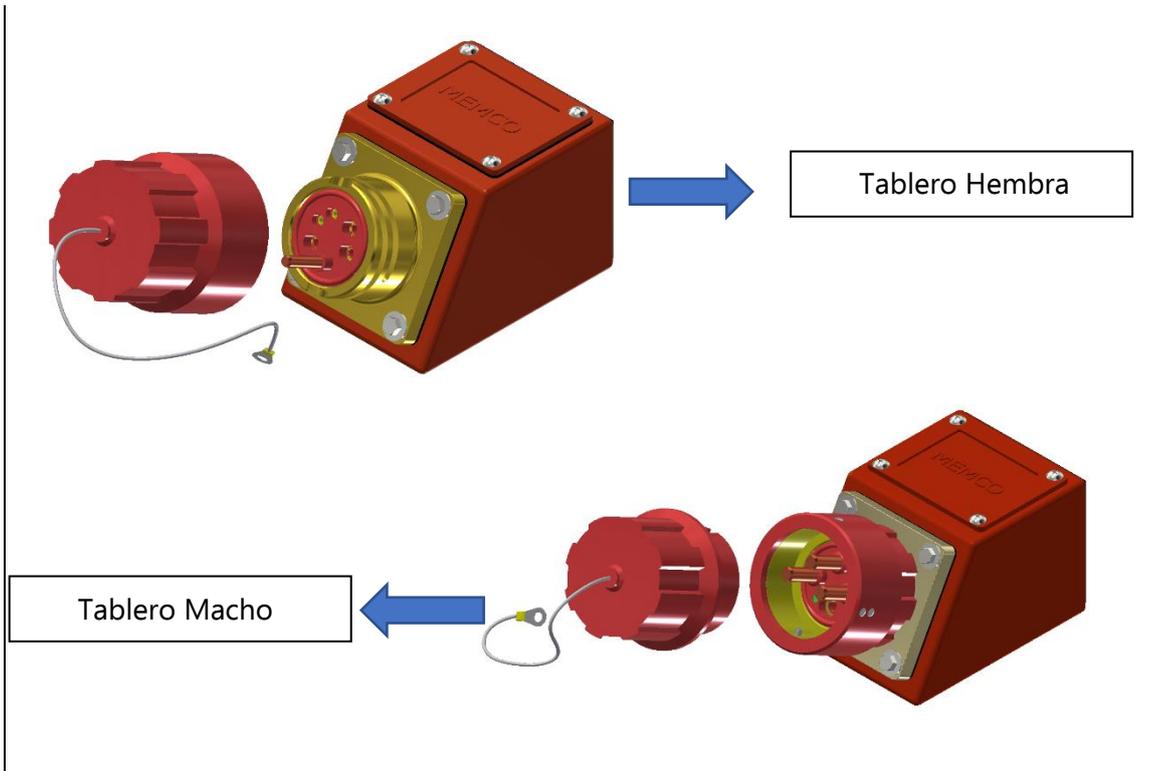

CATÁLOGO NÚMERO	ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS						DIMENSIONES DEL CONDUCTOR mm.		
	MACHO	HEMBRA	TIPO	CABLE AWG	AMPS.	ENCHUFE AMPS.	A	B	C
3 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA									
A. C.	P9337-7	P9337-8	USUARIO	6	55	80	160	130	115
	P9338-7	P9338-8	USUARIO	4	70	125	160	130	115
	P9339-7	P9339-8	USUARIO	2	100	160	200	150	135
	P9740-7	P9740-8	USUARIO	2 / 0	135	225	220	150	145
	P9341-7	P9341-8	USUARIO	4 / 0	180	325	250	180	200
	P9342-7	P9342-8	USUARIO	300 MCM	234	425	250	180	200
	P9343-7	P9343-8	USUARIO	400 MCM	250	500	280	190	210
3 POLOS DE FUERZA + 1 POLO DE TIERRA + 2 PILOTO									
A. C.	P9344-7	P9344-8	USUARIO	6	55	80	160	130	115
	P9345-7	P9345-8	USUARIO	4	70	125	160	130	115
	P9346-7	P9346-8	USUARIO	2	100	160	200	150	135
	P9347-7	P9347-8	USUARIO	2 / 0	135	225	220	150	145
	P9348-7	P9348-8	USUARIO	4 / 0	180	325	250	180	200
	P9349-7	P9349-8	USUARIO	400 MCM	250	500	280	180	200




ENCHUFES AEREOS Y TOMACORRIENTES LOCK JOINT


**ENCHUFE
MACHO AEREO**




**TOMACORRIENTE HEMBRA PARA
TABLERO**



**ENCHUFE
HEMBRA AEREO**

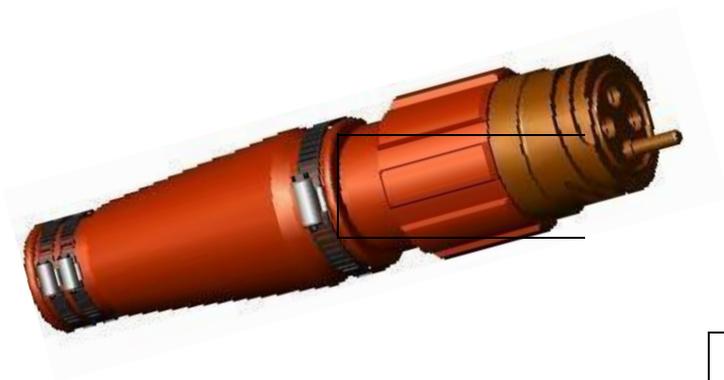

**TOMACORRIENTE MACHO PARA
TABLERO**

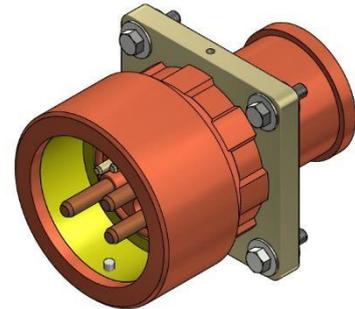

**TAPON PARA ENCHUFE
MACHO**

