



Cable a cable – TAC2Q2Q

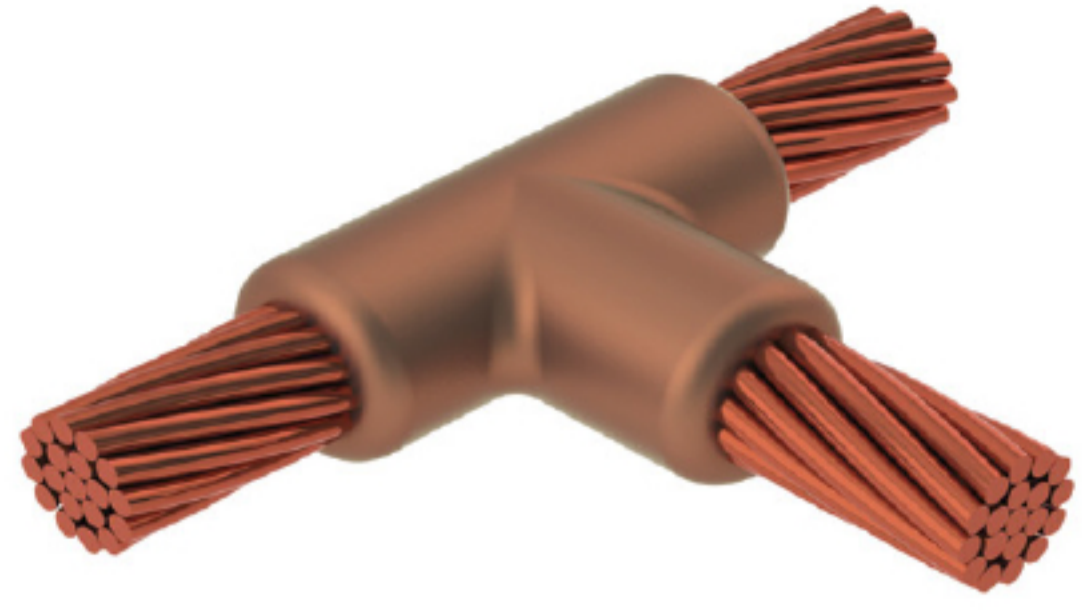

Los moldes de grafito de nVent ERICO Cadweld están diseñados y fabricados para miles de estilos de conexiones y combinaciones de conductores.

- Forma una conexión permanente y de baja resistencia
- Provee una unión molecular
- Las conexiones exotérmicas de nVent ERICO Cadweld tienen la misma capacidad nominal de corriente que el conductor
- Equipo de instalación portátil que no necesita fuente externa de energía
- Se puede capacitar a los instaladores fácilmente para la realización de conexiones exotérmicas nVent ERICO Cadweld
- Las conexiones pueden inspeccionarse visualmente

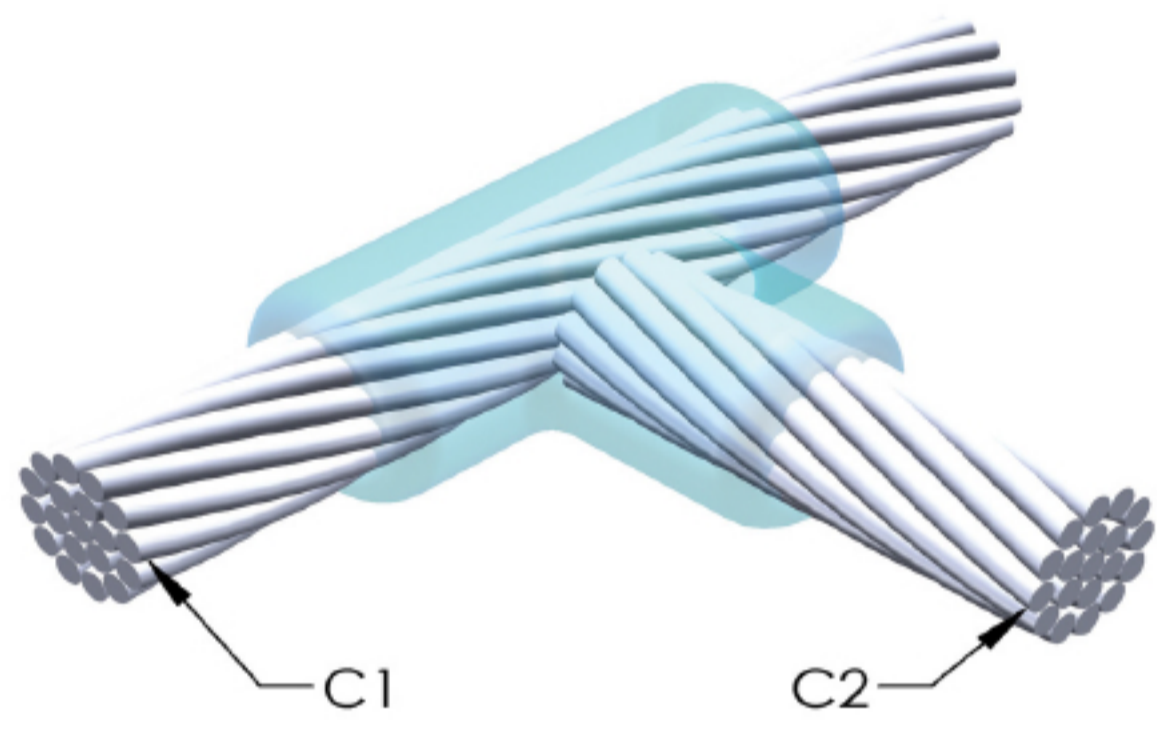

N.º de pieza	TAC2Q2Q
Tipo de molde	TA
Conductor 1	4/0 concéntrico
Diámetro externo del conductor 1, nominal	13.4 mm
Conductor 2	4/0 concéntrico
Diámetro externo del conductor 2, nominal	13.4 mm
Crisol dividido	No
Placas de desgaste	No
Solo molde	No
Material de soldadura	150 o 150PLUSF20, se venden por separado
Handle Clamp	L160, se vende por separado
Clave en el cálculo del precio	C
Facilidad de uso	Preferente
Certificaciones	cULus



Úbicanos en:


Ofic: Jr Alberto Barton 373
San Martín de Porres.

Tienda: CC NICOLINI pj7 tienda Az16
Cercado de Lima

923341718 / 947719672 / 983555436


ventas@jjelectricperu.com

Cable a cable – TAC2Q2Q

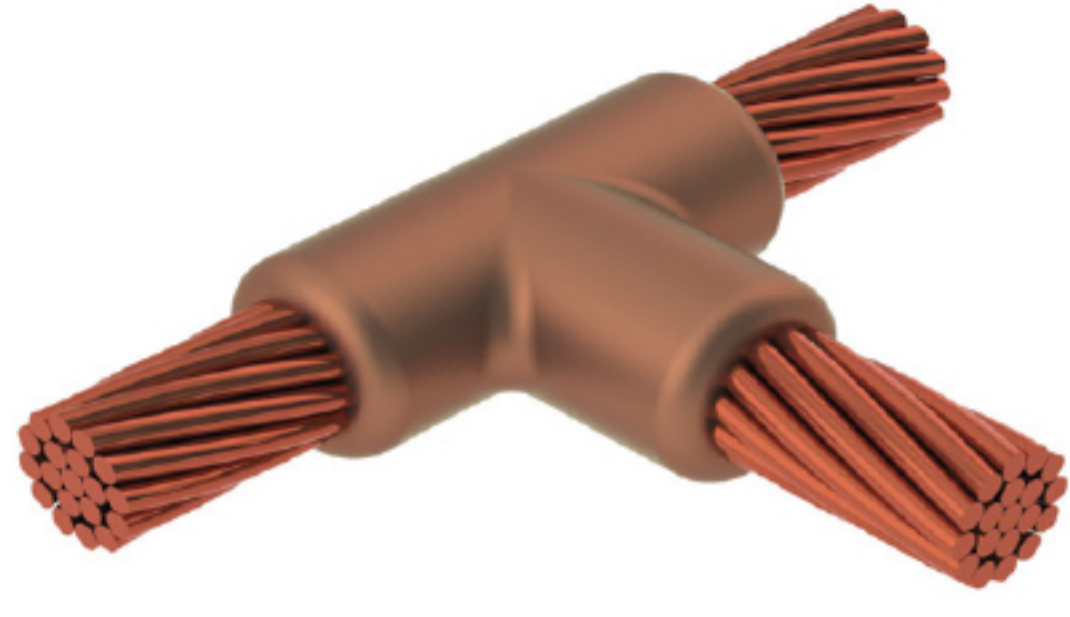

Los moldes de grafito de nVent ERICO Cadweld están diseñados y fabricados para miles de estilos de conexiones y combinaciones de conductores.

- Forma una conexión permanente y de baja resistencia
- Provee una unión molecular
- Las conexiones exotérmicas de nVent ERICO Cadweld tienen la misma capacidad nominal de corriente que el conductor
- Equipo de instalación portátil que no necesita fuente externa de energía
- Se puede capacitar a los instaladores fácilmente para la realización de conexiones exotérmicas nVent ERICO Cadweld
- Las conexiones pueden inspeccionarse visualmente

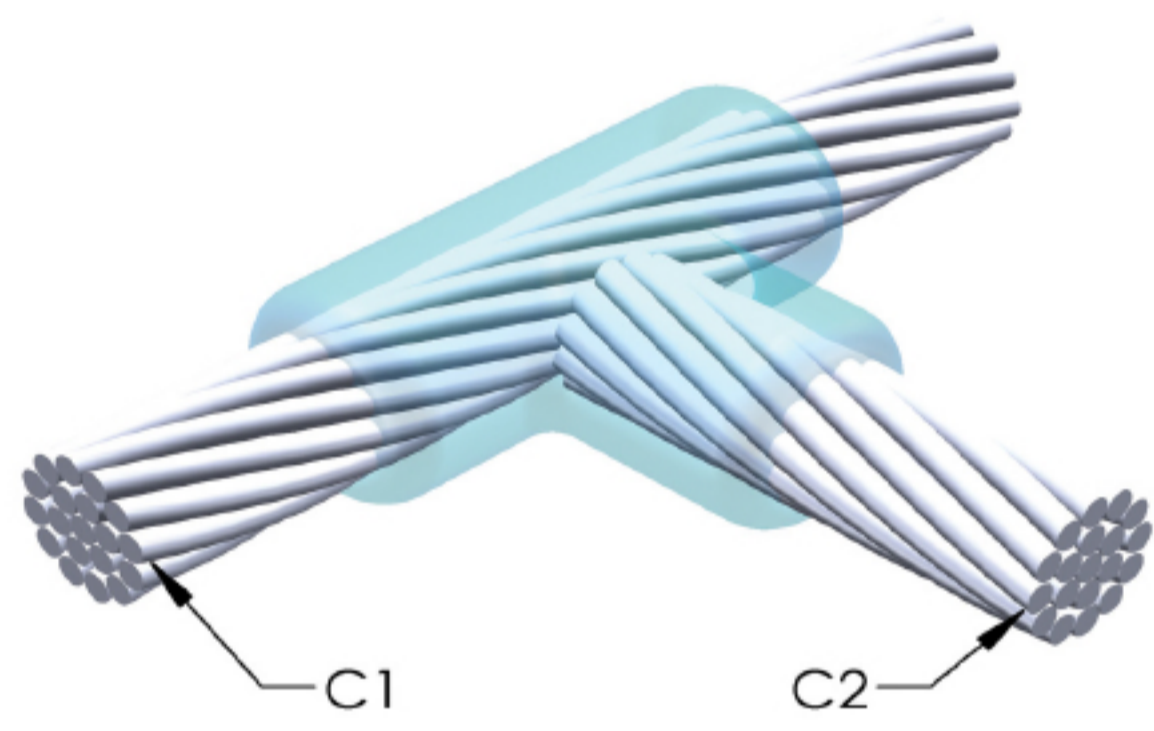

N.º de pieza	TAC2Q2Q
Tipo de molde	TA
Conductor 1	4/0 concéntrico
Díámetro externo del conductor 1, nominal	13.4 mm
Conductor 2	4/0 concéntrico
Díámetro externo del conductor 2, nominal	13.4 mm
Crisol dividido	No
Placas de desgaste	No
Solo molde	No
Material de soldadura	150 o 150PLUSF20, se venden por separado
Handle Clamp	L160, se vende por separado
Clave en el cálculo del precio	C
Facilidad de uso	Preferente
Certificaciones	cULus



Úbicanos en:

Ofic: Jr Alberto Barton 373
San Martín de Porres.

Tienda: CC NICOLINI pj7 tienda Az16
Cercado de Lima

923341718 / 947719672 / 983555436

ventas@jjelectricperu.com