


Pequeño soporte EC60 SE

Descripción: Pequeño soporte utilizado para instalaciones a pared y techo. Se fija a la pared mediante tornillos utilizando las perforaciones en los extremos superior e inferior del soporte.

Permite fijar el soporte al techo mediante una varilla roscada (ref. VR & TVR) introduciéndola en las perforaciones dispuestas en los lados superior e inferior del soporte.

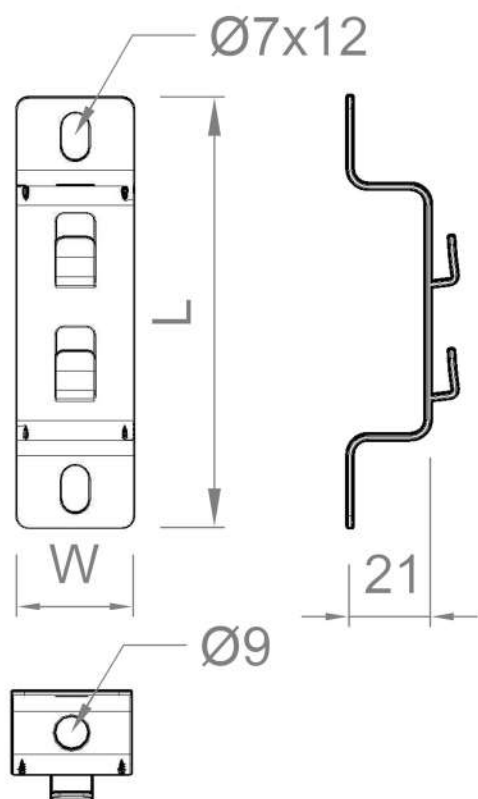

Código Ref.	W (mm)	L (mm)	Espesor (mm)	Peso (Kg/ud)
SESG	30	110	1,5	0,043

Código Sufijo

Descripción del Recubrimiento / Material

SG

Galvanizado Sendzimir, también llamado Pre-Galvanizado. Resistencia a la corrosión: Clase 3 según norma IEC 61537.

IN

Acero inoxidable austenítico AISI 304 ó AISI 316L. Resistencia a la corrosión: Clase 9D según norma IEC 61537.

